



ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Ne pas installer sur des lignes sans terre de protection (PE).




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Dimensions

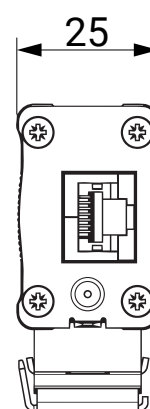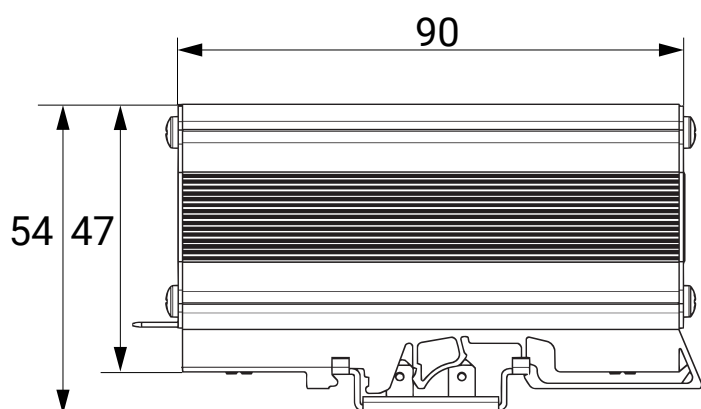

Schémas électriques

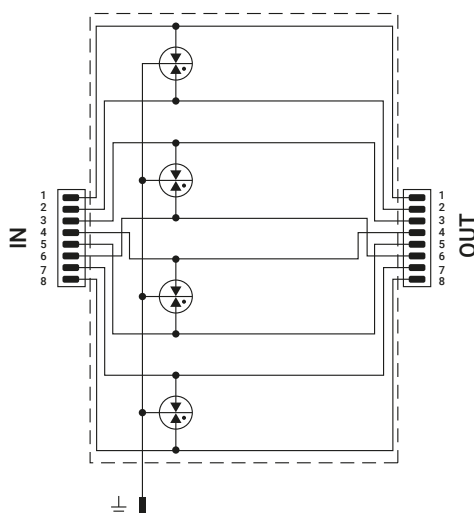

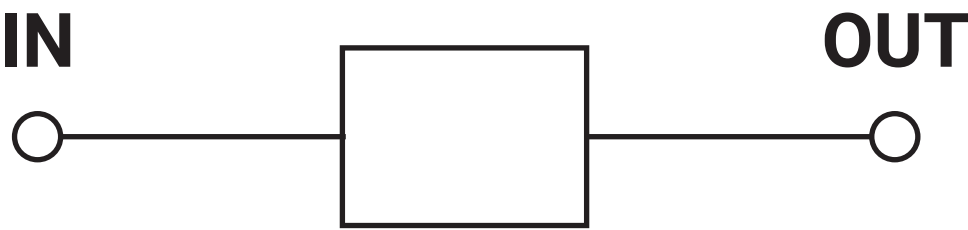

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Type de SPD	C2, C3
	Tension maximale AC de fonctionnement U_c	8.5 VDC
	Tension maximale DC de fonctionnement U_c	6 VAC
	Plage de température ambiante	-15°C - 50°C
	Humidité	15 - 85%
	Montage	35mm DIN rail
	Connexion entrée/sortie	RJ45/RJ45
	Degré de protection	IP30
SURTENSION	Courant nominal de charge par conducteur à 25 °C I_L	0,5 A
	Courant nominal de décharge C2 (8/20 μ s) (conducteur-conducteur) I_n	0, 2 kA
	Courant total de décharge C2 (8/20 μ s) (conducteurs-PE) I_{Total}	1,6 kA
	Niveau de protection C2 (conducteur-conducteur) (@ U_{oc}/I_n) U_p	80 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Niveau de protection C2 (conducteur-PE) (@ U_{oc}/I_n) U_p	400 V (0,4 kA / 0,2 kA)
	Temps de réponse (conducteur-conducteur)	1 ns
	Temps de réponse (conducteur-PE)	100 ns
	Normes du produit	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012

Description

Protecteur de surtension pour la protection contre les surtensions transitoires, sur des lignes Ethernet Cat.6.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

