



ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Ne pas installer sur des lignes sans terre de protection (PE).




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

Dimensions

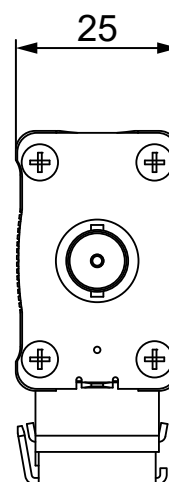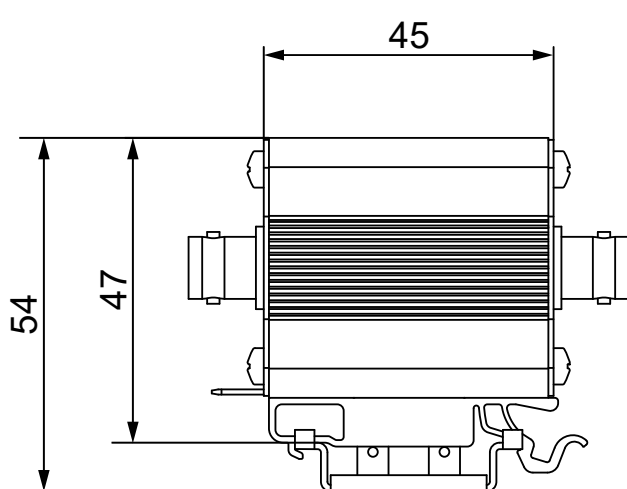

Schémas électriques

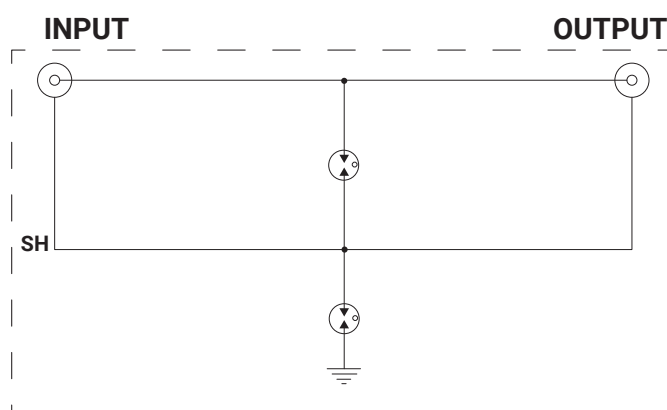

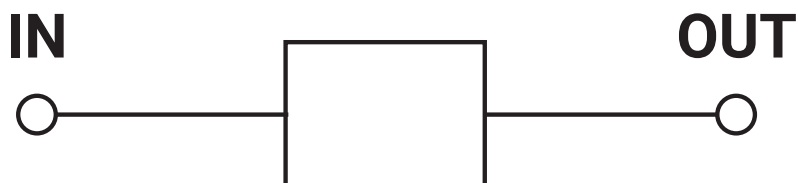

○ Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension maximale U_c	180 VDC
	Plages de température	-40 / 80 °C
	Protection	IP20
	Montage	Carril DIN 35 mm
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	25 x 45 x 54 mm
	Poids moyen approx.	100 g
SURTENSION	Niveau de protection U_p	660 VDC
	Courant maximal de décharge (8/20 μ s) I_{max}	10 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) I_n	2,5 kA
	Connexion entrée/sortie	BNC75
	Temps de réponse en cas de surtension	100 ns
	Type	3
	Normes du produit	IEC/EN 61643-21

○ Description

Protecteur de surtension pour la protection contre les surtensions transitoires, sur des lignes coaxiales TV et CCTV.

Cet équipement NE PROTÈGE PAS contre les surtensions PERMANENTES.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

