


# Enrollacables Industrial con tomas IP67 / Industrial Cable Reel with IP67 sockets

Ref: 30052

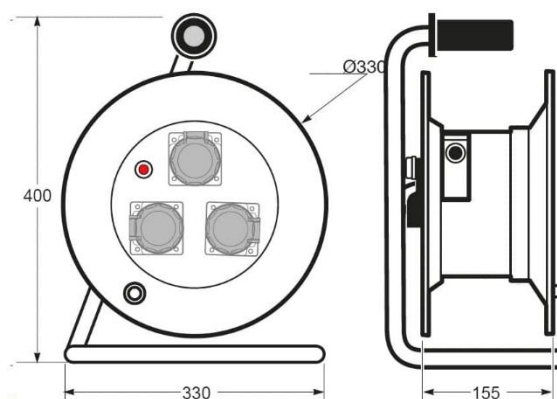

## Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

|                  |     |
|------------------|-----|
| Alto / Height    | 400 |
| Ancho / Wide     | 330 |
| Diametro / Depth | 330 |

## Características Constructivas / Constructional features

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Material / Material                           | PA6 + Metalico                                             |
| Longitud / Length                             | 50m                                                        |
| Cable                                         | H07RN-F 5G2,5mm <sup>2</sup>                               |
| Utilización / Use                             | Exterior e Interior /<br>Outdoor and indoor location       |
| Clavija de entrada /<br>Input plug            | Industrial 3P+N+T IP67                                     |
| Tomas salida /<br>Socket outputs              | 2 Bases industriales 3P+N+T<br>2 Industrial sockets 3P+N+T |
| Tipo / Type                                   | Schuko IP67                                                |
| Dispositivo protección /<br>Protection device | Si / Yes                                                   |

## Características Técnicas / Technical Data

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento /<br>Rated insulation voltage     | 400 V                                                                                                 |
| Intensidad nominal /<br>Rated current                    | 16A                                                                                                   |
| Rigidez dieléctrica /<br>Dielectric strength             | 2,5kV                                                                                                 |
| Resistencia de aislamiento /<br>Rated insulation voltage | 5MΩ@500Vdc                                                                                            |
| Potencia Desenrollado /<br>Unreeled Rated Power          | 11000W                                                                                                |
| Potencia Enrollado /<br>Reeled Rated power               | 4500W                                                                                                 |
| Temperatura de trabajo /<br>Working temperature          | -25°C / 40°C                                                                                          |
| Transporte y almacenaje /<br>Transport & storage         | -25°C / 70°                                                                                           |
| Resistencia al impacto /<br>Impact resistance            | IK06                                                                                                  |
| Grado de protección /<br>Protection degree               | IP67 Tomas / IP55 Tambor<br>IP67 Plugs-Sockets / IP55 Drum                                            |
| Ensayo hilo incandescente /<br>Glow wire test            | 750°C partes soportan partes<br>activas/ parts support live parts<br>650°C Otras partes / Other parts |



## Normativa / Regulations

Normativa aplicada /  
Applied Standards

UNE-EN 61242

## Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85440000

| Embalaje<br><i>Packaging</i>    | Cantidad<br><i>Quantity</i> | Peso neto – Peso bruto<br><i>Net weight – Gross weight</i> | Dimensiones (mm)<br><i>Dimensions (mm)</i> | Código EAN<br><i>EAN code</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Caja Individual /<br>Single box | 1                           | 6.5                                                        | 21x47x10                                   | 8429760830719                 |
| Estuche /<br>Inner Box          | N/A                         | N/A                                                        | N/A                                        | N/A                           |
| Caja Exterior /<br>Master Box   | N/A                         | N/A                                                        | N/A                                        | N/A                           |

## Instrucciones / Instructions

Uso /  
Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridades aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).  
*Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).*

- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.  
*Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /  
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envoltente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.  
*Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*