toscano

# UA1


## Relais de Permutation

## Descriptif

- Relais de commutation par contrôle sur l'entrée de tension.
- Mémorisation de l'état du contact après coupure d'alimentation.
- L'équipement intègre deux relais dont la connexion commute à chaque mise sous tension du module.




## Schéma de connexion

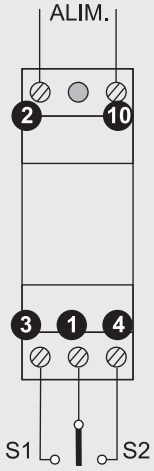



Les numéros encerclés en noir correspondent aux bornes du modèle TA1.

**PRECAUTION**


REVISER IMPERATIVEMENT TOUTES LES CONNEXIONS AVANT LA MISE EN MARCHE DE L'EQUIPEMENT.
UNE ERREUR POUVANT ENTRAINER UN RISQUE D'ELECTROCUTION.

## Fonctionnement

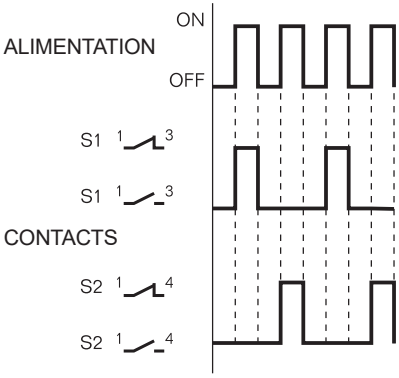


## Dimensions

Modulé

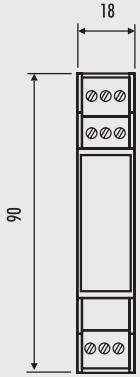


RAIL DIN

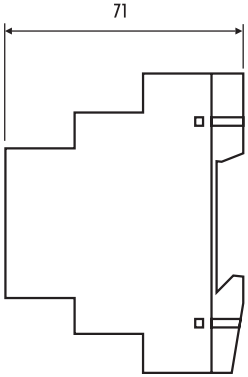


## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 24, 230 ou 400 Vac (suivant modèle) 50 Hz |
| Puissance absorbée | 2 VA |
| Tolérance de tension | +10% -10% |
| Température de fonctionnement | -10º +60º C |
| Capacité de raccordement | 2,5 mm² |
| Pouvoir de coupure | 5 A - 250 Vac<br>5 A - 30 Vdc |
| Poids approximatif | 80 g |
| Fixation | Rail DIN 35 |