# UF3

Control de secuencia e inversión de fase

tcontrol

manual de usuario

## Descripción

> Material auto-extinguible.
> Tamaño compacto - 1 módulo - 17,5mm.
> Salida de relé con contacto conmutado.
> Montaje en rail DIN EN50022.
> Alimentación universal 3 x 200...450 VAC.




## Conexionado




**IMPORTANTE**

Revise las conexiones antes de la puesta en marcha del equipo. Un error en las mismas puede entrañar peligro de electrocución.

Desconecte la corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 3x200...450 VAC |
| Rango de frecuencia | 47...63 Hz |
| Consumo de energía | 1,9 W |
| Salida relé | 8 A, 250 VAC / 24 VDC |
| Temperatura de trabajo | -10 ... +50 °C |
| Indicación | Alimentación (verde)<br>Relé (rojo) |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso | 60 g |
| Dimensiones | 98 x 17,5 x 64 mm |

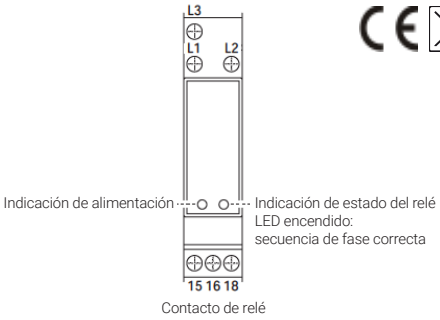

## Funcionamiento

