


Intercomunicación ascensor con centro de control

Llamada electrónica

Al pulsar el botón de llamada permite al inquilino ponerse en comunicación con el personal del centro de control cuando se ha quedado dentro del ascensor debido a una avería, etc..

Teléfono Platea Serie 700:
T-700, T-712VD y T-710R

Teléfono Condal Serie 900:
T-900, T-902, T-900VD, T-910 y T-910R

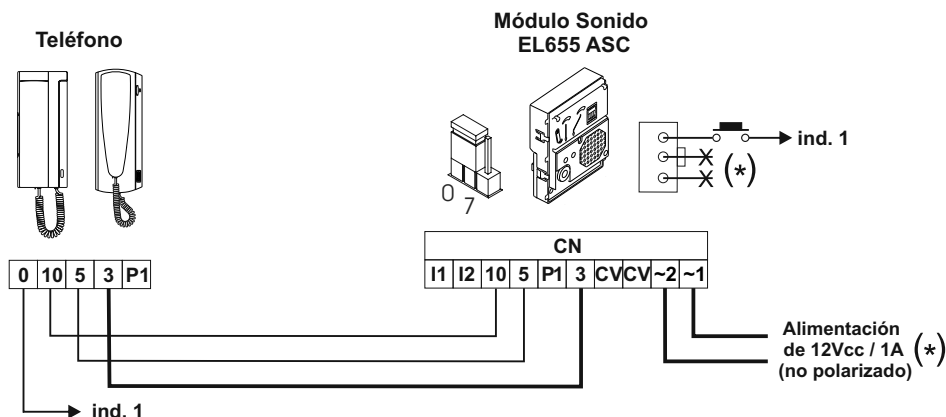

Borne	Secciones hasta	
	100m.	200m.
5, 10, P1	0,25mm ²	0,25mm ²
3, 0, ind	0,50mm ²	0,50mm ²

Para distancias superiores, consulte con nuestros servicios de asistencia técnica.

(*) **Importante:**

- La alimentación del módulo EL655 ASC será de 12 Vcc./ 1A . (La conexión ~2 y ~1 es no polarizado).
- Conecte un extremo del latiguillo de 3 hilos que se suministra con el equipo, al conector del módulo EL655 ASC situado en el lateral derecho de la regleta de conexión. Corte el otro extremo del latiguillo y conecte el hilo situado en la parte superior del conector al borne '0' de la regleta del teléfono a través de un pulsador externo. Anule los 2 hilos restantes cortandolos a nivel del conector, tal como se indica en el dibujo.


Intercomunicación ascensor con centro de control

Llamada electrónica

Al pulsar el botón de llamada permite al inquilino ponerse en comunicación con el personal del centro de control cuando se ha quedado dentro del ascensor debido a una avería, etc..

Teléfono Platea Serie 700:
T-700, T-712VD y T-710R

Teléfono Condal Serie 900:
T-900, T-902, T-900VD, T-910 y T-910R

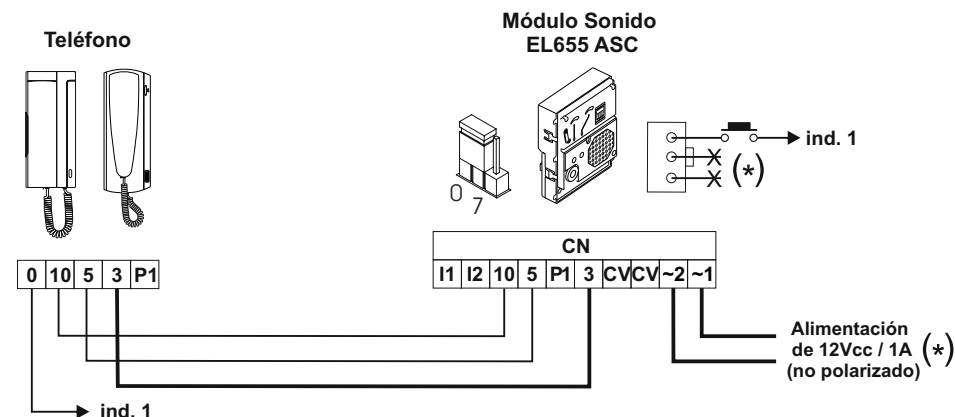

Borne	Secciones hasta	
	100m.	200m.
5, 10, P1	0,25mm ²	0,25mm ²
3, 0, ind	0,50mm ²	0,50mm ²

Para distancias superiores, consulte con nuestros servicios de asistencia técnica.

(*) **Importante:**

- La alimentación del módulo EL655 ASC será de 12 Vcc./ 1A . (La conexión ~2 y ~1 es no polarizado).
- Conecte un extremo del latiguillo de 3 hilos que se suministra con el equipo, al conector del módulo EL655 ASC situado en el lateral derecho de la regleta de conexión. Corte el otro extremo del latiguillo y conecte el hilo situado en la parte superior del conector al borne '0' de la regleta del teléfono a través de un pulsador externo. Anule los 2 hilos restantes cortandolos a nivel del conector, tal como se indica en el dibujo.