

Descripción para proyectos


El repetidor óptico fuera de puerta 1043/135 tiene la función de indicar el estado de alarma de un secundario de hospital ART 1/G+ instalado en un sistema programado con funciones de hospital.

El dispositivo 1043/135 posee dos LED rojos que se encienden cuando la unidad de audio manos libres ART 1/G+ al cual está conectado indica una llamada o una alarma.

El repetidor 1043/135 se puede utilizar en cualquier sistema de señalización, de alarma o de prevención de incendio.

El dispositivo 1043/135 posee además un zumbador que se puede configurar para que suene con el puente abierto o con el puente conectado solo funciona el aviso óptico.

Dimensiones mecánicas:

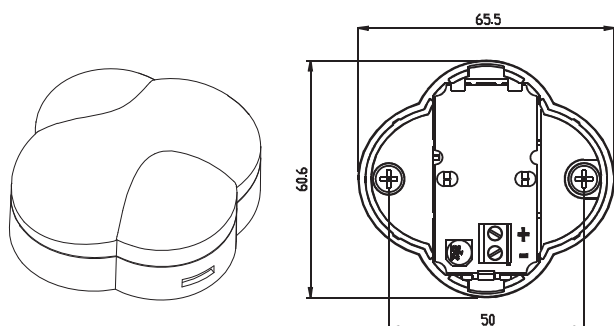

Especificaciones

• Iluminación	2 leds de alto brillo rojos
• Sonido	Configurable con puente
• Material	Plástico ABS
• Color	Blanco
• Instalación	Superficie
• Alimentación	12 - 24 VDC
• Consumo	11mA
• Conexión	mediante bornes
• Temp.de funcionamiento	-10°C ÷ +55°C
• Humedad relativa	93% máx.
• Peso	30 g
• Grado de protección	IP40
• Dimensiones en mm	66.5(An) x 60.6(Al) x 23.6(P)

Esquema interno

