DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**3808**
Product reference	3808
Descripción	**Armario de distribución de superficie 10 módulos IP40 Nuova**
Description	Surface mounted distribution enclosure 10 modules IP40 Nuova
Peso neto	**0.57**
Net weight	0.57
ETIM 9.0	**EC000214**
Módulos	**10**
Modules	10
Enlazable	**No**
Linkable	No
Tipo de instalación	**Superficie**
Installation	Surface
Compatible carril DIN	**Sí**
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	**Opaca**
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (º)	**90**
Opening angle (º)	90
Precintable	**Sí**
Sealable	Yes
Uso	**Interior**
Use	Indoor
Componentes incorporados	**Carril DIN 35mm-Tornillos fijación**
Built-in components	DIN rail 35mm-Fixing screws
Accesorios	**SPTB-12/3300/3400B/3500**
Optional accessories	**SPTB-12/3300/3400B/3500**
Rigidez dieléctrica (kV)	**3.75**
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	**4**
Impulse withstand voltaje (kV)	4
Clase de aisamiento	**Clase II**
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	**10**
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	**20**
Thermal power dissipation capability	20
Grado de protección IP	**IP40**
IP Protection Degree	IP40
Resistencia al impacto IK	**IK08**
Impact Resitance IK	IK08
Material	**ABS**
Material	ABS
Color	**Blanco**
Colour	White
RAL	**9003**
Ensayo hilo incandescente	**650°C**
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	**70°C**
Ball presure test	70ºC
Material libre de halógenos	**Sí**
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	**- /** -
Temperatura de funcionamiento (ºC)	**-25°C/ 40°C**
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	**-25°C/ 70°C**
Alto / Height	**195**
Ancho / Width	**238**
Profundo / Depth	**105**
Alto interior / Height inside	**190**
Ancho interior / Width inside	**228**
Profundo interior / Depth inside	**90**
Entrada superior / Top entries	**1**
Entrada inferior / Bottom entries	**1**
Entrada lateral / Lateral entries	**2**
Entrada posterior / Back entries	**-**

CE

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**1**
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	**8429760151555**
EAN Unit	8429760151555
Cantidad estuche	**1**
Quantity inner box	1
EAN Estuche	**-**
EAN Inner box	-
Cantidad caja	**14**
Quantity master box	14
EAN Caja	**28429760151559**
EAN Master box	28429760151559
Partida arancelaria	**85381000**
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**EN 60670-1,EN 60670-24,IEC 61439-1,IEC 61439-3,IEC 62208**
Applied	EN 60670-1,EN 60670-24,IEC 61439-1,IEC 61439-3,IEC 62208
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**-**
Rohs Directive	-
Certificado de producto	**-**
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	**REBT 2002**
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

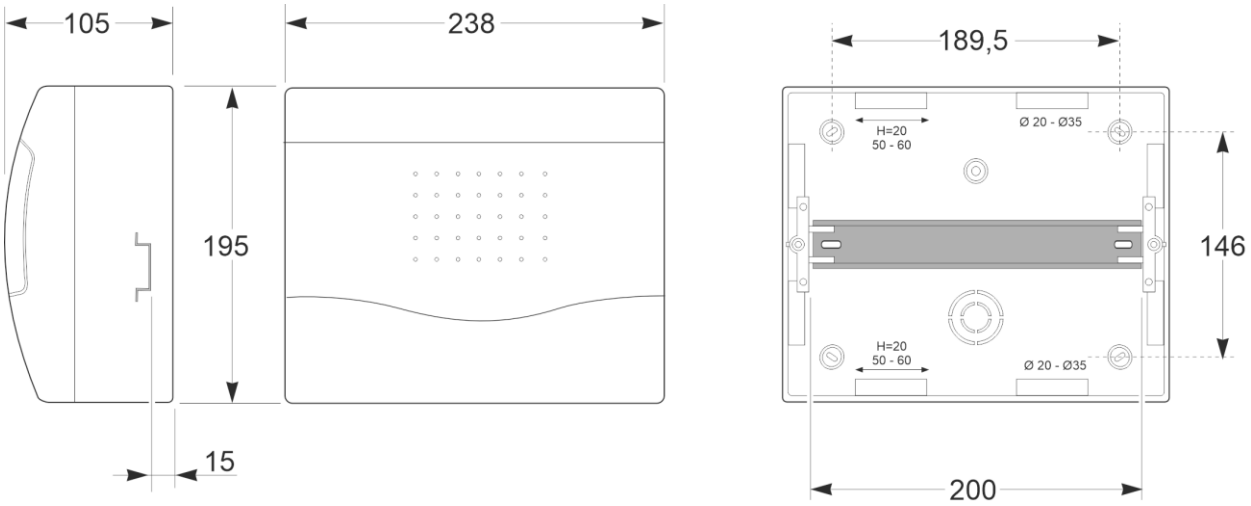

CE