


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3905
Product reference	3905
Descripción	Placa para toma de corriente de cuadro 50x50 AcquaCOMBI
Description	Flange adapter for sockets 50x50 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.035
Net weight	0.035
ETIM 9.0	EC000211
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP65
Protection degree	IP65
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

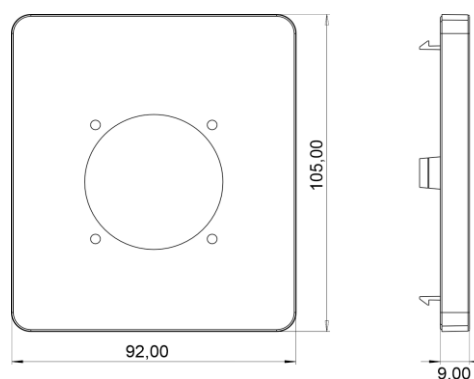

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760223368
EAN Unit	8429760223368
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	108
Quantity master box	108
EAN Caja	8429760233367
EAN Master box	8429760233367
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-

