


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	39103
Product reference	39103
Descripción	Caja de distribución vacía termoplástica 400x350x340 (mm) IP54
Description	Empty distribution box 400x350x340 IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	6.7000014-
Net weight	6.7000014-
ETIM 9.0	EC000261
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	LLPDE +PEHD
Material	LLPDE +PEHD
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK10
Impact resistance	IK10
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-
Operating temperature	-
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760247272
EAN Unit	8429760247272
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	5
Quantity master box	5
EAN Caja	8429760267270
EAN Master box	8429760267270
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

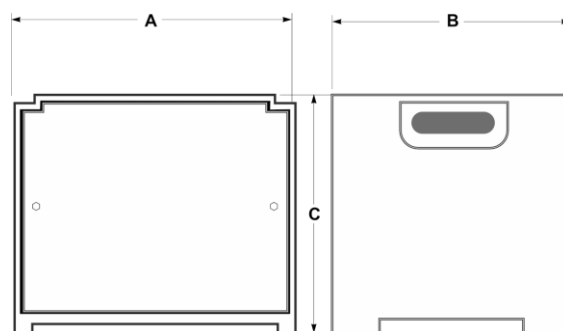

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 62208
Applied	IEC 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-

