


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	AV-49123
Product reference	AV-49123
Descripción	Kit Antivandálico Serie STONE
Description	Antivandalism kit STONE Series
Peso neto (Kg)	0.045
Net weight (Kg)	0.045
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	42
Ancho / Width	55
Profundo / Depth	10

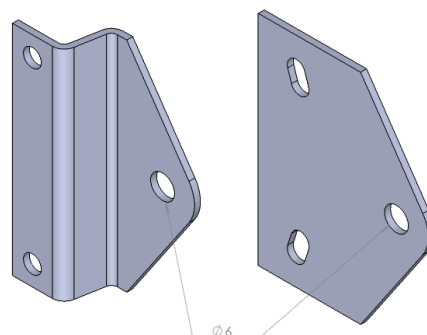

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846772
EAN Unit	8429760846772
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	AV-49146
Product reference	AV-49146
Descripción	Kit Antivandálico Serie STONE
Description	Antivandalism kit STONE Series
Peso neto (Kg)	0.045
Net weight (Kg)	0.045
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	42
Ancho / Width	55
Profundo / Depth	10

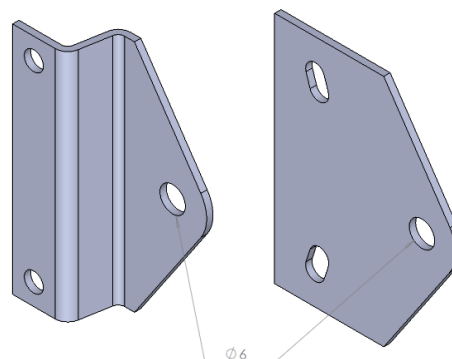

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760847298
EAN Unit	8429760847298
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002