


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	E-49134
Product reference	E-49134
Descripción	Kit elevador de placa para armarios STONE, modelos 49134 y 49145
Description	Plate lifting kit for STONE cabinets, models 49134 and 49145
Peso neto (Kg)	0.405
Net weight (Kg)	0.405
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	-
Use	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	35
Ancho / Width	200
Profundo / Depth	40

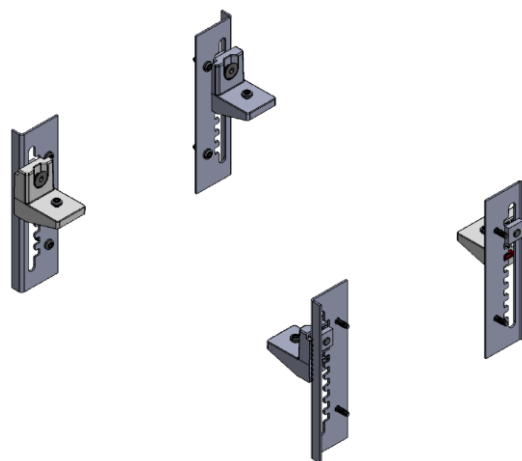

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846611
EAN Unit	8429760846611
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	E-49146
Product reference	E-49146
Descripción	Kit elevador de placa para armarios STONE, modelos 49146
Description	Plate lifting kit for STONE cabinets, models 49146
Peso neto (Kg)	0.505
Net weight (Kg)	0.505
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	-
Use	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball presure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	250
Ancho / Width	40
Profundo / Depth	35

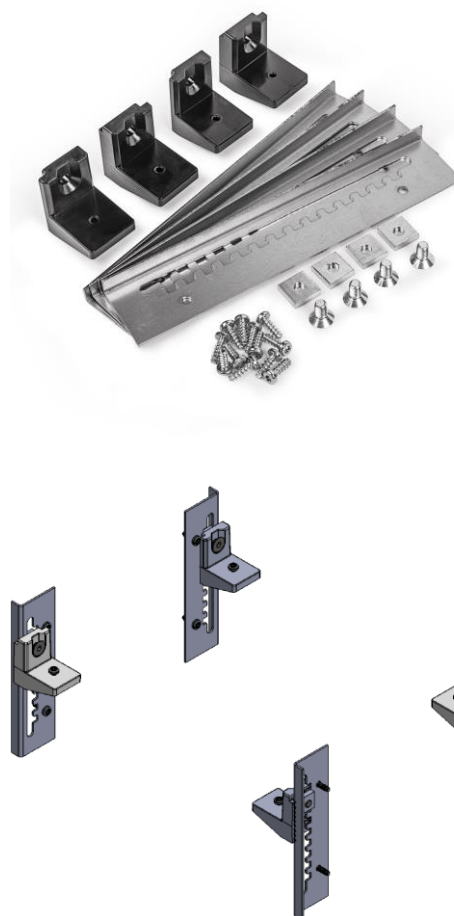

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846635
EAN Unit	8429760846635
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002