


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-49134
Product reference	I-49134
Descripción	Kit puerta intermedia metálica con llave para armario 49134
Description	Metal intermediate door kit with key for cabinet 49134
Peso neto (Kg)	1.325
Net weight (Kg)	1.325
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperature range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	365
Ancho / Width	265
Profundo / Depth	150

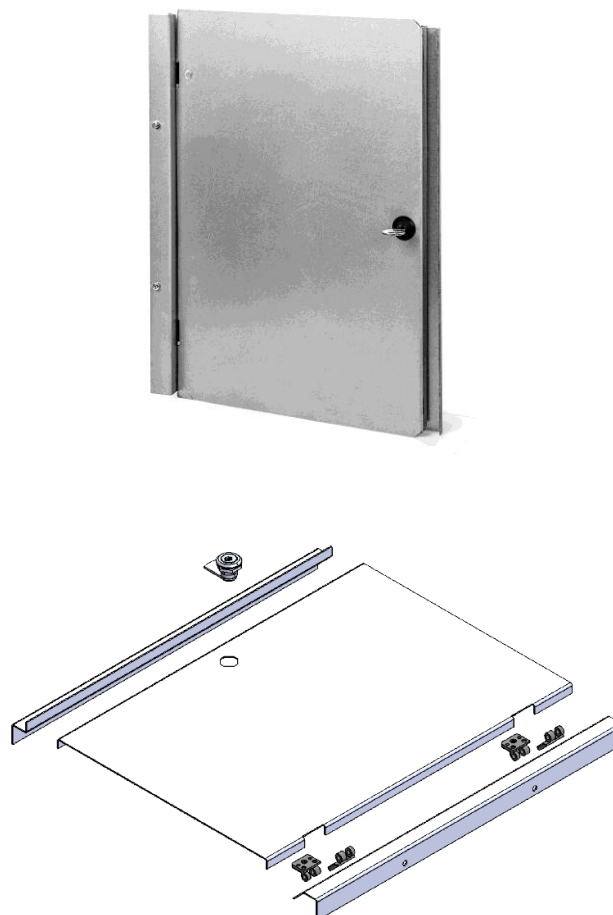

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846567
EAN Unit	8429760846567
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-49145
Product reference	I-49145
Descripción	Kit puerta intermedia metálica con llave para armario 49145
Description	Metal intermediate door kit with key for cabinet 49145
Peso neto (Kg)	2.06
Net weight (Kg)	2.06
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperature range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	455
Ancho / Width	350
Profundo / Depth	150

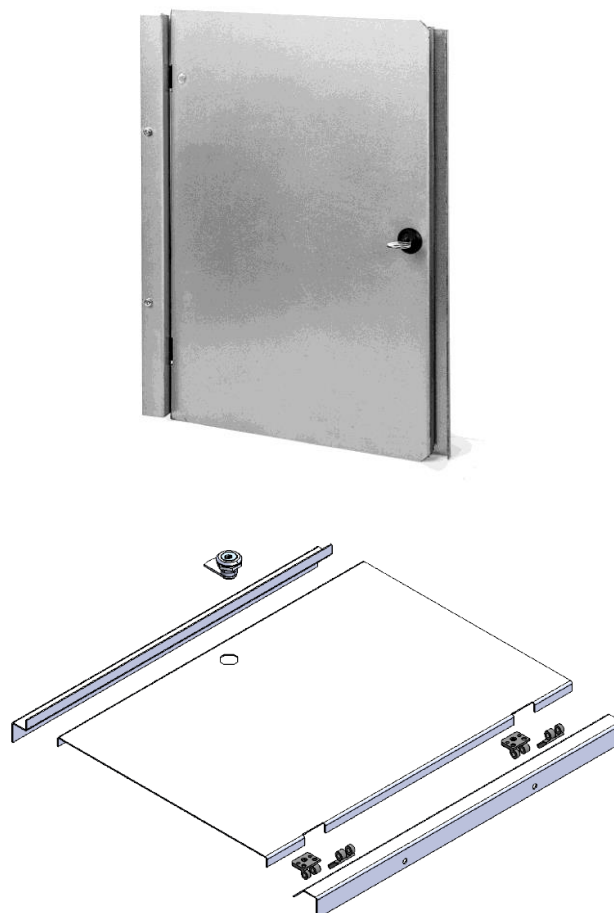

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846574
EAN Unit	8429760846574
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-49146
Product reference	I-49146
Descripción	Kit puerta intermedia metálica con llave para armario 49146
Description	Metal intermediate door kit with key for cabinet 49146
Peso neto (Kg)	2.485
Net weight (Kg)	2.485
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperature range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	555
Ancho / Width	350
Profundo / Depth	15

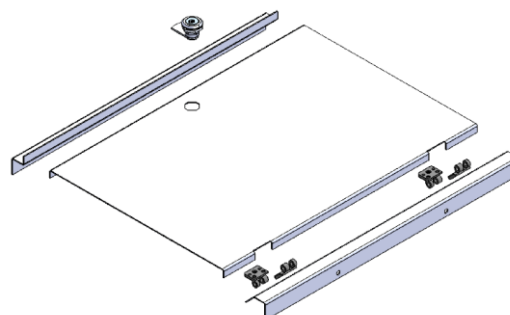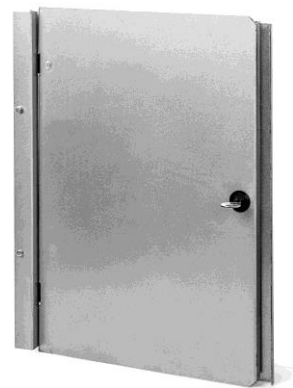

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846581
EAN Unit	8429760846581
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-49157
Product reference	I-49157
Descripción	Kit puerta intermedia metálica con llave para armario 49157
Description	Metal intermediate door kit with key for cabinet 49157
Peso neto (Kg)	3.79
Net weight (Kg)	3.79
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperature range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	655
Ancho / Width	455
Profundo / Depth	15

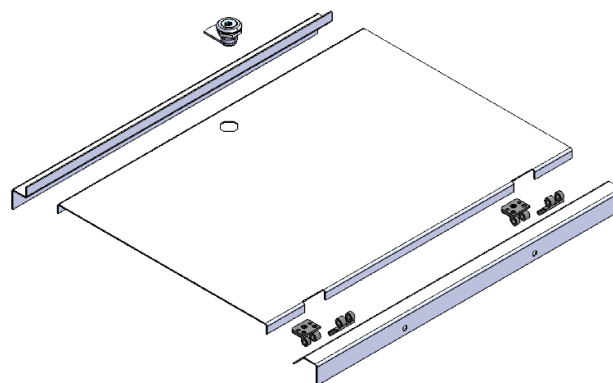

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846598
EAN Unit	8429760846598
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-49168
Product reference	I-49168
Descripción	Kit puerta intermedia metálica con llave para armario 49168
Description	Metal intermediate door kit with key for cabinet 49168
Peso neto (Kg)	4.9
Net weight (Kg)	4.9
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Metálico
Material	Metallic
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperature range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	750
Ancho / Width	550
Profundo / Depth	15

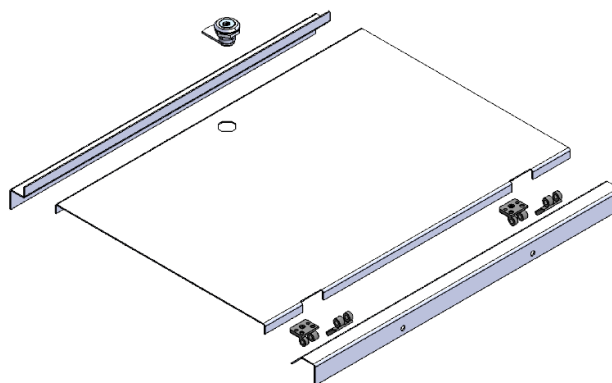

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846604
EAN Unit	8429760846604
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002