


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49134
Product reference	KC-49134
Descripción	Kit carril DIN para armario 49134 3 filas, 36 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49134; 3 rows, 36 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	1.715
Net weight (Kg)	1.715
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	36
Modules	36
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	375
Ancho / Width	260
Profundo / Depth	70

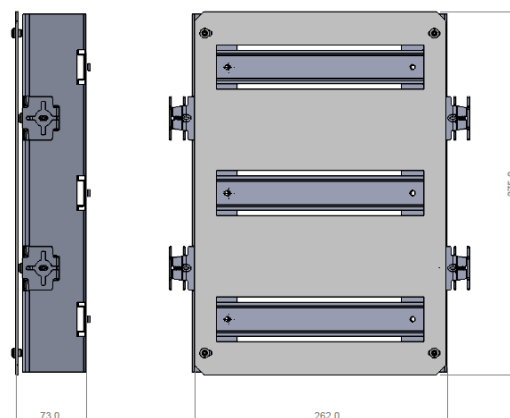

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846659
EAN Unit	8429760846659
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49145
Product reference	KC-49145
Descripción	Kit carril DIN para armario 49145. 3 filas, 48 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49145; 3 rows, 48 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	2.145
Net weight (Kg)	2.145
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	460
Ancho / Width	355
Profundo / Depth	70

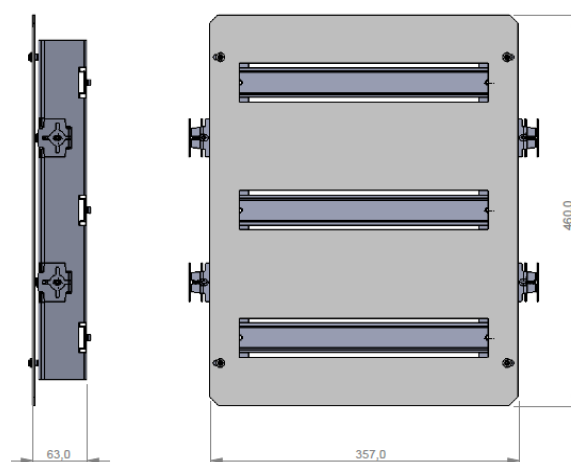

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846666
EAN Unit	8429760846666
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49146
Product reference	KC-49146
Descripción	Kit carril DIN para armario 49146. 4 filas, 64 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49146; 4 rows, 64 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	3.02
Net weight (Kg)	3.02
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	565
Ancho / Width	360
Profundo / Depth	70

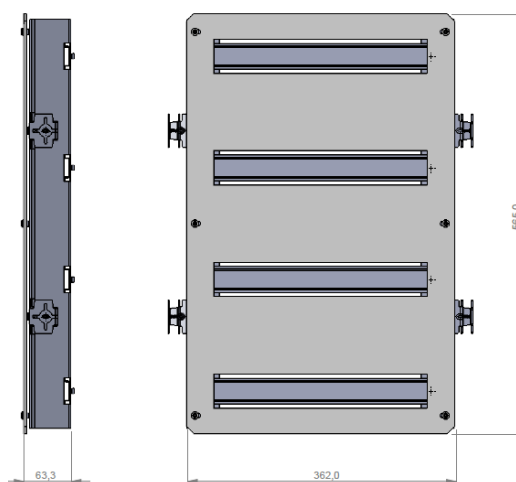

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846673
EAN Unit	8429760846673
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49157
Product reference	KC-49157
Descripción	Kit carril DIN para armario 49157. 4 filas, 88 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49157; 4 rows, 88 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	4.035
Net weight (Kg)	4.035
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	88(4x22)
Modules	88(4x22)
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	665
Ancho / Width	460
Profundo / Depth	70

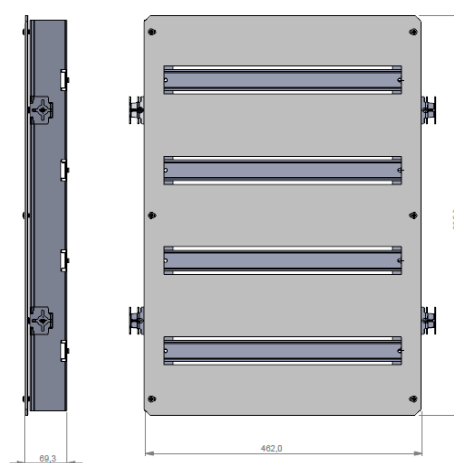

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS


Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846680
EAN Unit	8429760846680
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49168
Product reference	KC-49168
Descripción	Kit carril DIN para armario 49168. 4 filas, 96 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49168; 4 rows, 96 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	5.43
Net weight (Kg)	5.43
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	760
Ancho / Width	570
Profundo / Depth	60

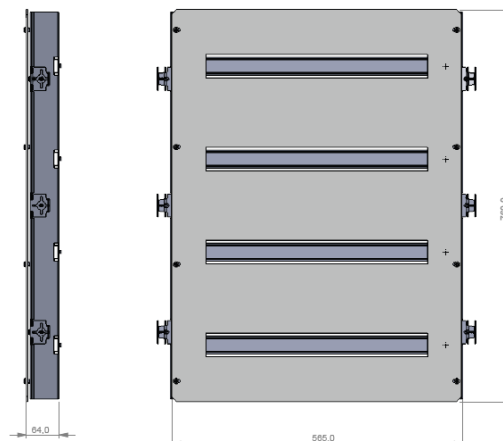

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846697
EAN Unit	8429760846697
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002