

Secamanos con pulsador

- Secamanos de accionamiento manual mediante pulsador temporizado.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de ABS acabado blanco.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).



COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa fabricada de una sola pieza de ABS acabado blanco (e=3 mm).
- Rejilla de protección fabricada en policarbonato. Evoluta-tobera fabricada en termoplástico ignífugo.
- Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 20°, C: 60°C.
- Motor de tipo universal sin escobillas (no precisa mantenimiento).
- Motor velocidad 2800 r.p.m.
- Velocidad del aire de 65 km/h.
- Caudal del aire: 2300 l/min.
- Potencia total de 2050 W.
- Resistencia: 1840 W.
- Potencia del motor: 110 W.
- Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz.
- Aislamiento eléctrico: Clase II.
- Tiempo regulable pulsador: 10-90 segundos.
- Consumo máximo de 9 A.
- Nivel sonoro a 2 metros: 60 dBA.
- Índice de protección contra proyecciones: IPX1.
- Dimensiones: 325 alto x 248 ancho x 152 fondo (mm).
- Peso total: 2,6 kg.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.
- Funcionamiento: apretar el pulsador, el secamanos se activa y colocar las manos debajo del aparato. El aparato se apaga automáticamente por un temporizador.
- Limpieza: se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.
- Tiempo de secado estimado: 40 segundos.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Secamanos NOFER, con carcasa de ABS acabado blanco, por aire caliente accionado por pulsador, de 2050 W de potencia y temperatura de 60°C. Motor velocidad 2800 r.p.m. Dimensiones: 325 alto x 248 ancho x 152 fondo (mm).



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



01101.B



01151.W




01250.B



01600.S

ESQUEMA DIMENSIONAL

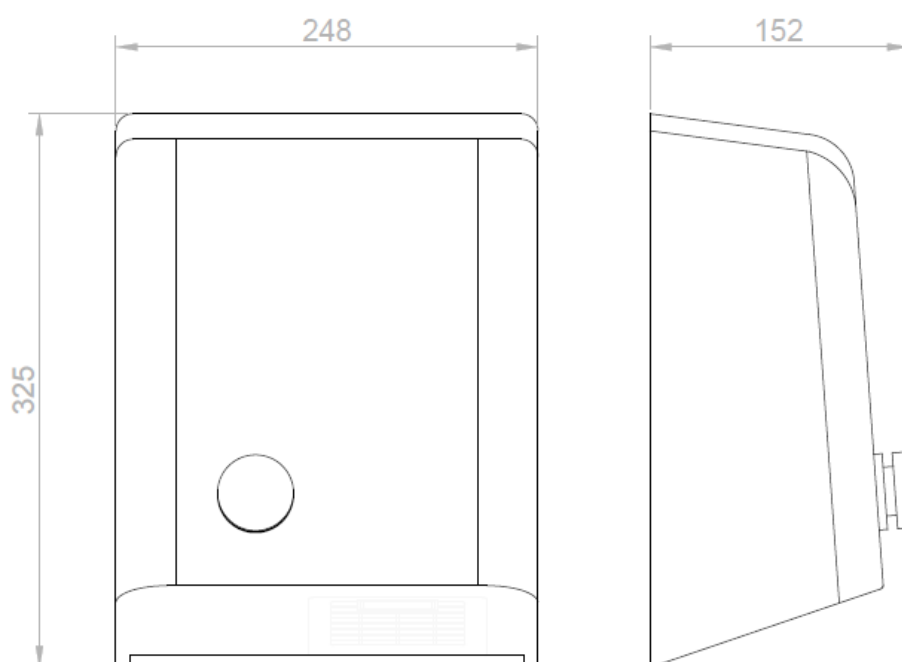

DIMENSIONES EN mm