FLUXOR PARA INODORO

cod. 07078

Fluxor temporizado para inodoro



- Fluxor temporizado para inodoro con llave de paso.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Apertura con botón pulsador.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con alto grado de vandalismo.
- Facilidad de limpieza.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción robusta en latón cromado.
- Presión de trabajo 2-15 bar.
- Presión recomendada 3 – 6 bar.
- Dimensiones: 135 mm alto x 70 mm fondo.
- Descarga de 6 a 9 litros (regulable).
- Llave de paso y regulación de caudal incorporada.
- Se suministra con escudo cromado.
- Entrada macho 3/4" G.
- Salida para tubo Ø 26-28 mm.
- Características hidráulicas: caudal 1,5 l/s (presión dinámica 1 bar), caudal 2,25 l/s (presión dinámica 2 bar), caudal 2,75 l/s (presión dinámica 3 bar).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Fluxor para inodoro NOFER o equivalente, de apertura con botón pusador, en latón cromado, montado sobre muro vertical. Dimensiones máximas: 135 mm alto x 70 mm fondo. Entrada macho ¾" G y salida para tubo 26/28 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

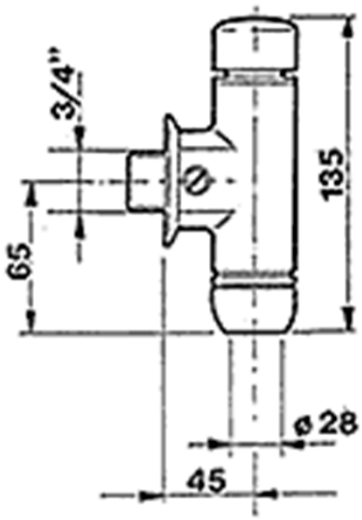

Dimensiones en mm

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


07079


07080


07081


07082


07083


07085