FLUXOR TEMPORIZADO

COD. 07079

Fluxor temporizado mural



- Fluxor temporizado.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Apertura con botón pulsador.
- Durabilidad y resistencia al uso y la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con altas frecuencias de uso.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción robusta en latón cromado.
- Presión de trabajo 2-15 bar.
- Presión recomendada 3 – 6 bar.
- Descarga de 6 a 9 litros.
- Entrada macho ¾ " G.
- Salida para tubo 26/28 mm.
- Suministrado con escudo embellecedor cromado.
- Características hidráulicas: caudal 1,5 l/s (presión dinámica 1 bar), caudal 2,25 l/s (presión dinámica 2 bar), caudal 2,75 l/s (presión dinámica 3 bar).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Fluxor para inodoro NOFER o equivalente, de apertura con botón pusador, en latón cromado, instalado sobre muro vertical. Entrada macho ¾" G y salida para tubo 26/28 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

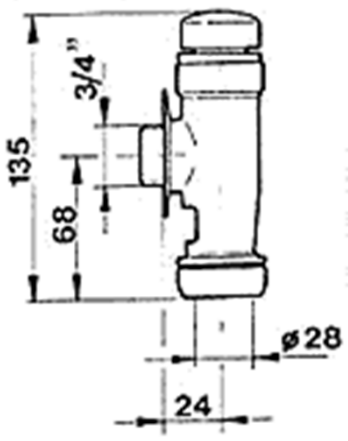

Cotas en mm

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


07078


07080


07081


07082


07083


07085