CONJUNTO FLUXOR

cod. 07016.10

Conjunto de fluxor para inodoro



· Conjunto de fluxor para inodoro compuesto de fluxor, pulsador y pletina de fijación.
· Modelo antivandálico para instalación a través de muro. Este conjunto es adecuado para un espesor de muro 10 cm. También disponible para instalación en equipos compactos NOFER 13123 y 13124 (NOFER 07016.00) y para otros espesores de muro (consultar).
· Robusto, adecuado para colectividades, lavabos con alta frecuencia de uso y entornos de riesgo como centros penitenciarios.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Fabricado en latón cromado con pulsador de acero inoxidable.
· Dimensiones pulsador: Ø 45 mm y fondo 27 mm.
· Presión de trabajo: 3 – 6 bar.
· Temporización: 10 segundos.
· Entrada macho ¾ " G.
· Salida para tubo 26 – 28 mm.
· Caudal 25 l/min aprox.
· Consumo: 4,1 litros.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Conjunto de fluxor NOFER equivalente, de instalación transmuro (espesor muro 10 Cm), en latón cromado y pulsador de acero inoxidable. Dimensiones pulsador: Ø 45 mm y fondo 27 mm.

ESQUEMA DE MONTAJE

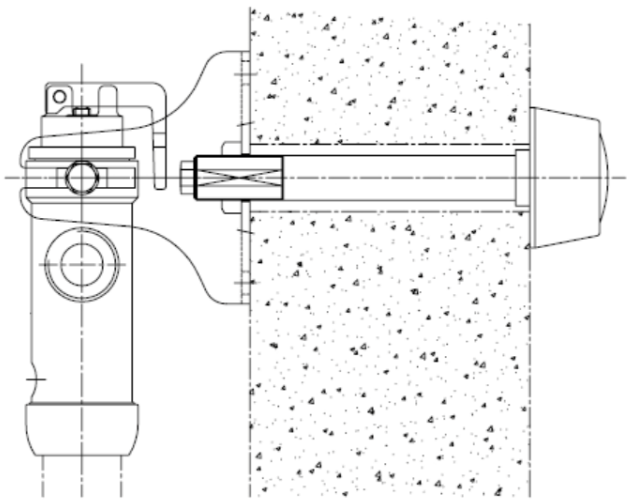

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


07078


07079


07080


07081


07084


07083