UG1



Longitud: 150 mm

Para perfil guía




G1

Deslizar los perfiles G1 al interior de la unión UG1 hasta que se toquen y centrar la unión, quedando la misma distancia de cada perfil en su interior.



x4

Para bloquear la unión, fijar con 4 tornillos de bloqueo a la altura de la ranura lateral, 2 a cada lado del perfil, ligeramente desplazados para no coincidir en el mismo eje.

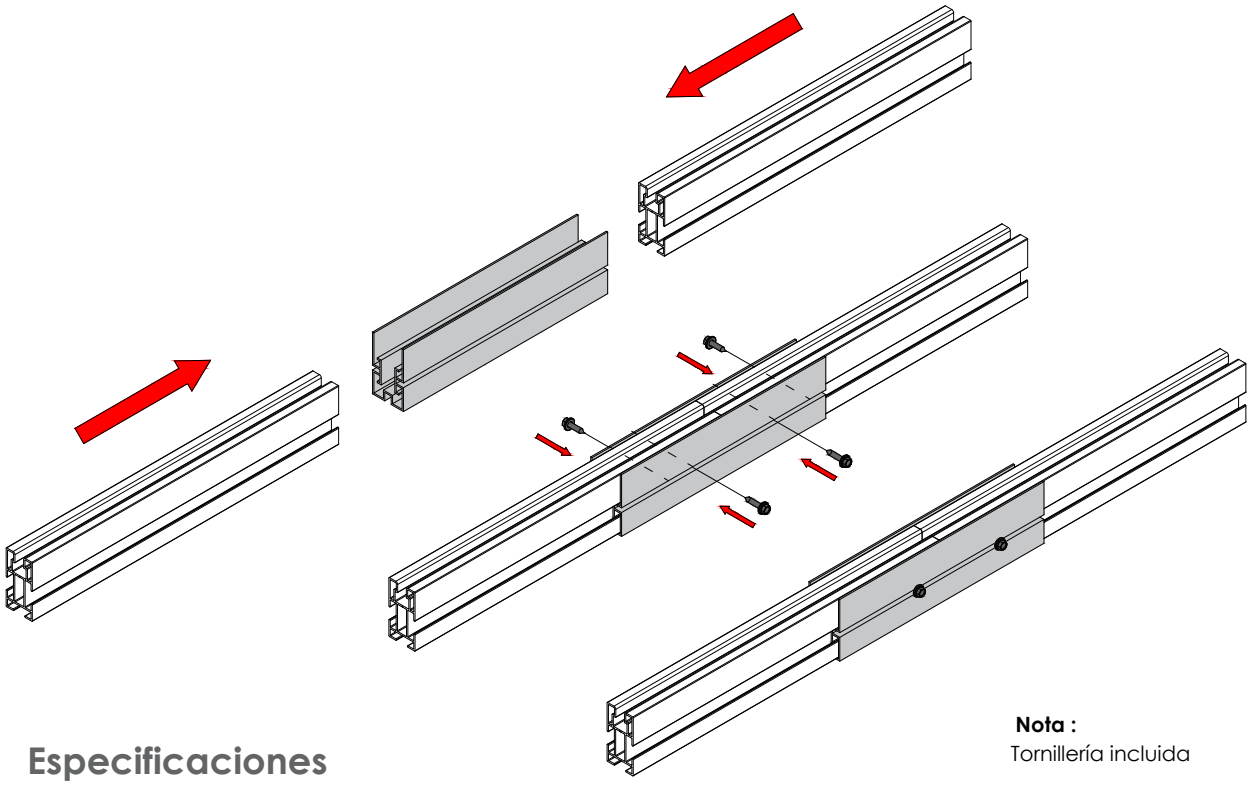

Nota :
Tornillería incluida

Especificaciones

Descripción	Unión para perfiles G1 para poder realizar la instalación de placas de forma continuada.
Longitud	150 mm
Características	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado)
Perfil compatible	G1
Tornillos de fijación	4 tornillos hexagonales M4.8 (Tornillería incluida)
Par de apriete	Tornillo hexagonal M4.8: 6 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado