



LIVO WALL Luminaria de exterior en aluminio, para instalación en pared y con posibilidad de luz directa, indirecta o ambas. Potencia 10W y flujo real de 550lm. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K. Disponible en blanco texturizado, negro, antracita y corten.

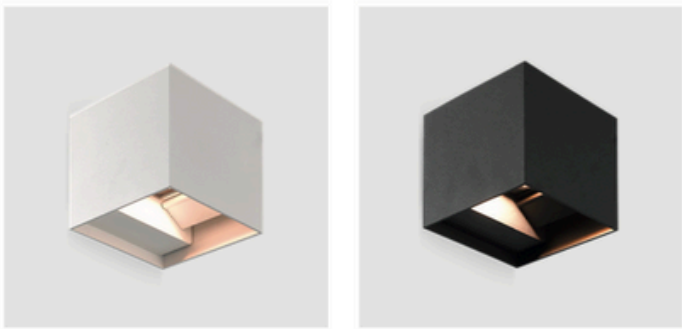

Livo Wall



	Instalación	A	B	C
Livo Wall	Superficie	100	100	100
Medidas en mm				

Certificaciones



Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP65
Grado de resistencia	IK03
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio templado
Acabados	Texturizado Blanco Negro Antracita Corten

Características luminotécnicas

Potencia	10W (2x5W)
Flujo lumínico	1100lm/W (2x550)
Eficiencia luminica	110lm
Ángulo apertura (ópticas)	0-90°
Temperatura de color	CCT 2700K-3200K-4000K
CRI	>80
UGR	<20
Vida útil	45.000h
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	450mA

Fotometrías

Medium Wide 0°-90° 10W

— C0 – C180
— C90 – C270

cd/klm n=100%

