

# Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido

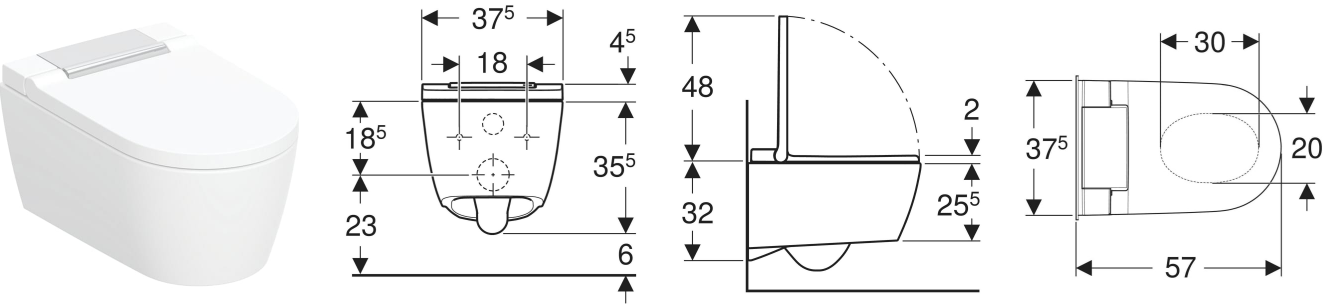


Imagen de ejemplo

## APLICACIONES

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

## PROPIEDADES

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease

- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Grado de protección                   | IPX4       |
| Tensión nominal                       | 230 V CA   |
| Frecuencia de red                     | 50 Hz      |
| Consumo de potencia en espera máx.    | 0.5 W      |
| Presión dinámica                      | 0.5–10 bar |
| Temperatura de servicio               | 5–40 °C    |
| Temperatura del agua, rango de ajuste | 34–40 °C   |
| Presión mínima de flujo               | 0.5 bar    |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Duración de la ducha           | 50 s   |
| Carga asiento del inodoro máx. | 150 kg |
| Unidad de extracción de olores | No     |
| SoftOpening                    | Sí     |
| Con calefacción de asiento     | No     |
| Con luz de orientación         | Sí     |
| Con funcionalidad del secador  | No     |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y pila CR2032
- Material de fijación

## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera/Sela
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)
- Panel de control de pared para Geberit AquaClean Sela

- Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean

#### INFO

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En [www.geberit.com](http://www.geberit.com) se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art

243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1. Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

| Nº de art.          | Color / superficie                                                             | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Clase de<br>protección | Consumo de<br>potencia<br>W | Función<br>QuickRelease                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>146.220.11.1</b> | Inodoro cerámico: blanco / KeraTect<br>Cubierta de diseño: blanco / Brillante  | 37.5    | 40      | 57      | I                      | 1850                        | Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro |
| <b>146.220.21.1</b> | Inodoro cerámico: blanco / KeraTect<br>Cubierta de diseño: cromado / Brillante | 37.5    | 40      | 57      | I                      | 1850                        | Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro |
| <b>146.220.JT.1</b> | Inodoro cerámico, Cubierta de diseño: blanco / Mate                            | 37.5    | 40      | 57      | I                      | 1850                        | Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro |