Pacifyre® BFC

(U 04 38)

for flammable pipe penetrations 0 - 160 mm

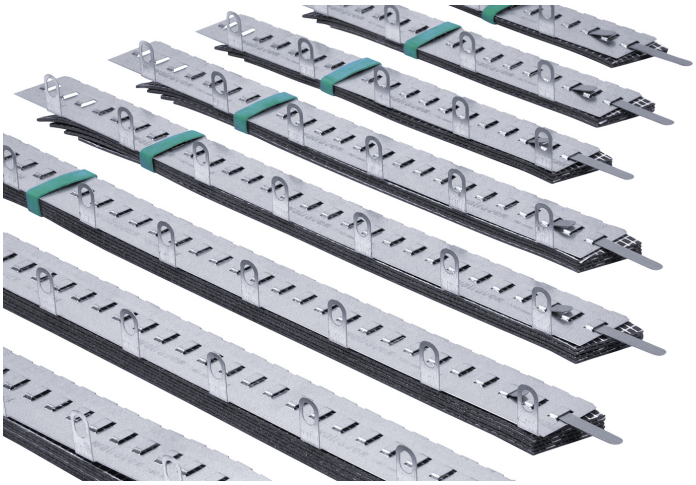

Características y ventajas

- fácil de instalar
- adecuado para condiciones húmedas
- para paredes finas y gruesas
- para paredes flexibles, sólidas y techos
- hasta 2 horas de protección contra el fuego en la penetración de paredes
- hasta 4 horas de protección contra el fuego en la penetración de suelos y techos
- Aprobación europea: ETA-17/0285
- de gran tamaño para aumentar la flexibilidad
- baja altura de 42.5 mm



CE ETA 17/0285 UL EU

Pieza Nº	D (mm)	D in (Inner Ø) (mm)	D out (Outer Ø) (mm)	Modelo	L	# of fixing points needed	U.m.v.1
2133000050	0 - 50	56	70	2 layers	267 mm	2	2
2133000063	51 - 63	67	90	3 layers	313 mm	3	2
2133000075	64 - 75	80	100	3 layers	345 mm	3	2
2133000090	76 - 90	98	125	4 layers	423 mm	3	2
2133000110	91 - 110	118	150	4 layers	487 mm	3	2
2133000125	111 - 125	130	160	5 layers	533 mm	4	2
2133000140	126 - 140	145	180	6 layers	595 mm	4	2
2133000160	141 - 160	165	200	6 layers	659 mm	4	2

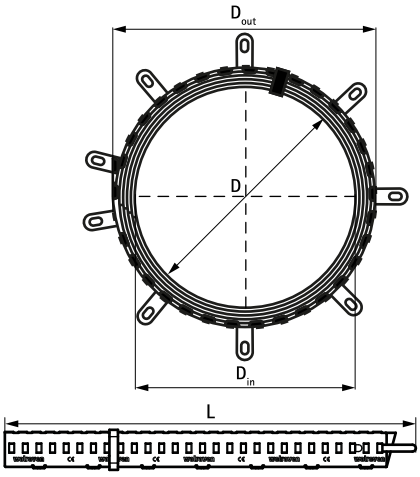

Complementarios

Pacifyre® FPM
Pacifyre® Set de Fijación 1
Pacifyre® A Acrylic Fire Sealant

Alternativos

Pacifyre® EFC Collar contra fuego
Pacifyre® AWM III Collar contra fuego

ES 04/2025- Sujeto a modificaciones