INODORO SUSPENDIDO

COD. 13018.S

Inodoro suspendido



- Inodoro suspendido de acero inoxidable AISI 304.
- Desagüe horizontal a pared.
- Antivandálico, construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Adecuado para lavabos con alta frecuencia de uso.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acero inoxidable acabado satinado. También disponible acabado brillo (NOFER 13018.B).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado con plancha de acero inoxidable AISI 304 de espesor 1 y 2 mm.
- Dimensiones: 380 alto x 355 ancho x 550 fondo (mm).
- Entrada de agua Ø31 mm y desagüe Ø100 mm.
- Agujeros (opcionales) no incluidos.
- Adecuado para sistemas de descarga de accionamiento manual o electrónico.
- Disponible opcionalmente tapas en ABS (15028), madera (15031.NG) o acero inoxidable (15029.S).
- Disponible opcionalmente bastidor para fijación NOFER 13019.
- No incluye tornillería de fijación.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Desagüe horizontal a pared. Dimensiones: 380 alto x 355 ancho x 550 fondo (mm). Entrada de agua Ø31 mm y desagüe Ø100 mm.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


13004.P.S

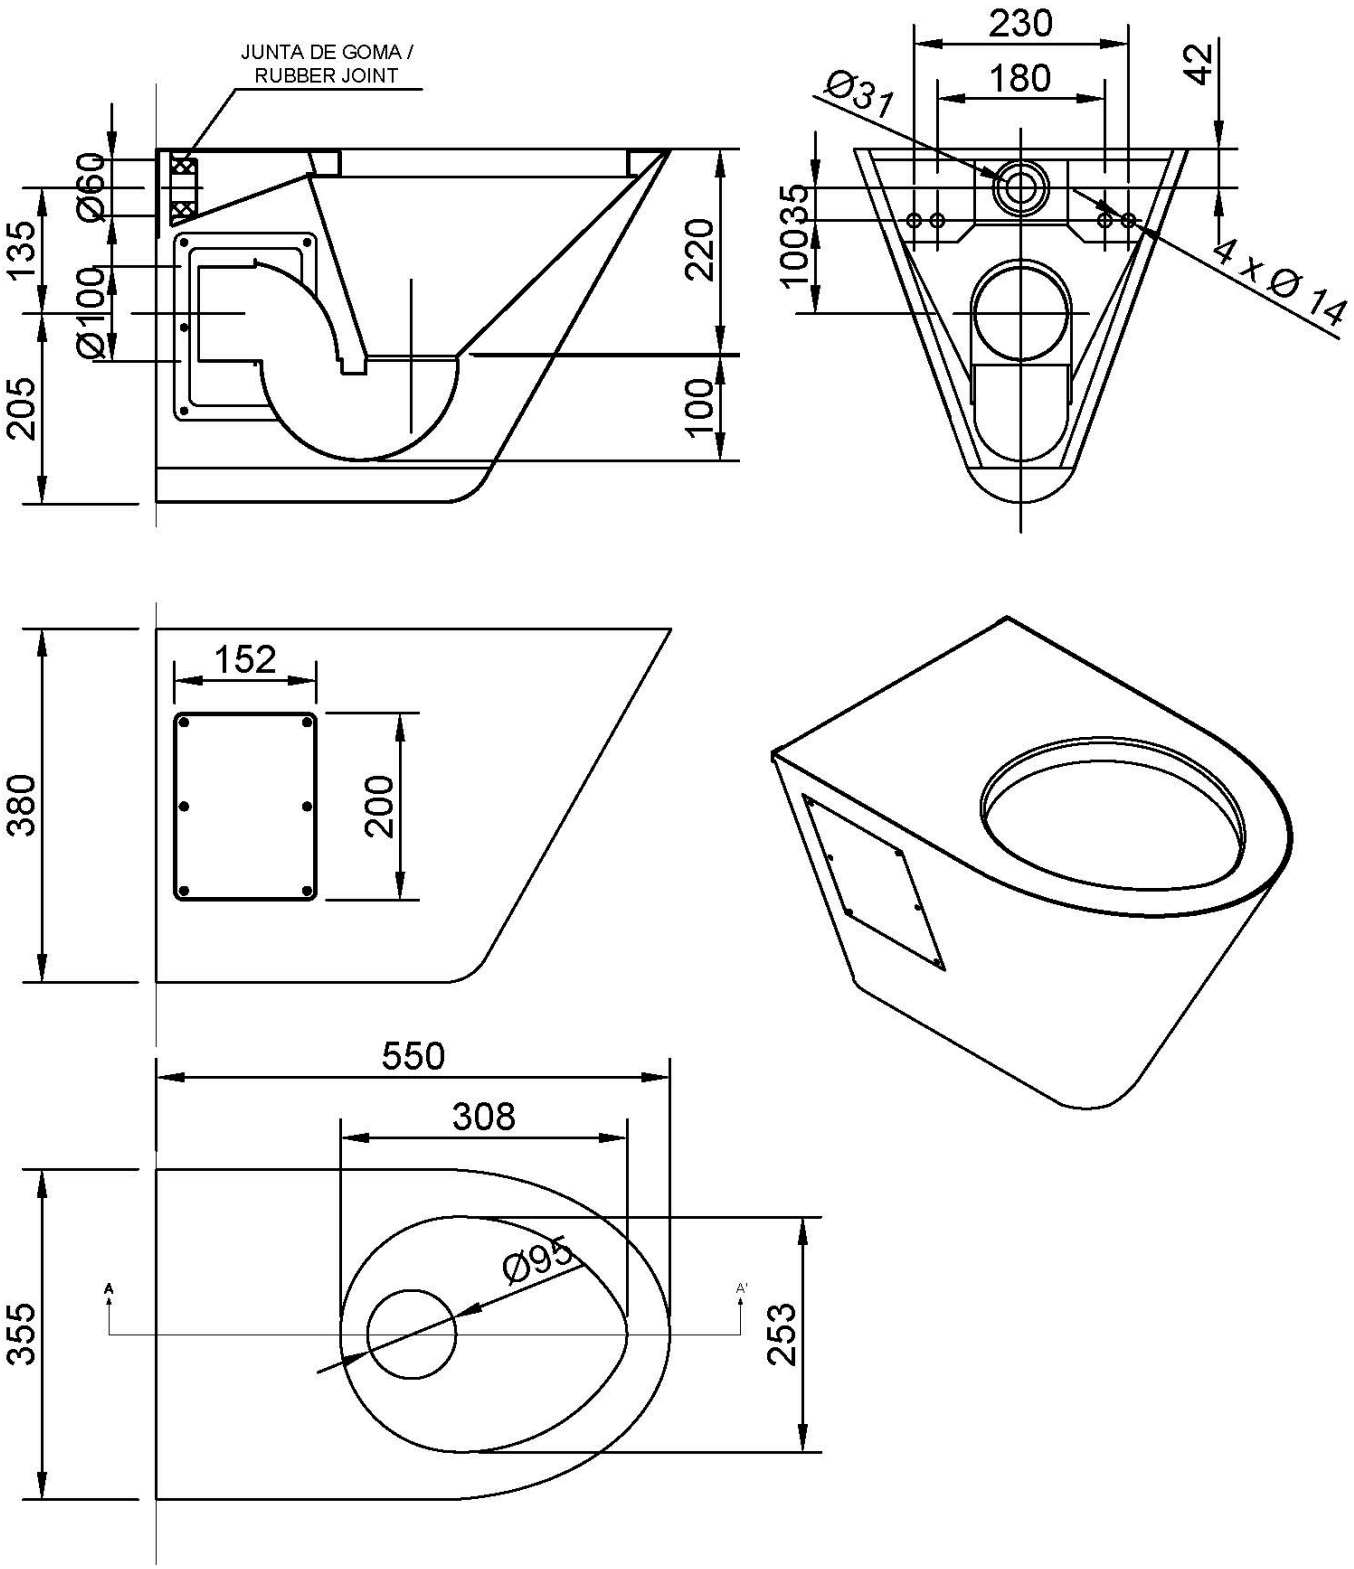

13002.S


13012.S


13016.B


13024.S

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm