

Lavacuñas para encastrar con un grifo monomando



- Lavacuñas para encastrar con cubeta de lavado semiembutida, puerta y marcos de acero inoxidable.
- La limpieza de las cuñas se realiza por el sistema de aspersión con agua caliente y fría.
- Sin ningún tipo de juntas ni rincones para facilitar la limpieza.
- Dispone en su interior de dos surtidores mediante agua a presión que garantizan la limpieza de la cuña.
- Dispone además de un panel frontal con grifo por donde se acciona el equipo.
- Incluye el grifo monomando mezclador.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavacuñas NOFER, instalación empotrada, con cubeta de lavado, marco y puerta de acero inoxidable AISI 304. Un grifo mezclador monomando. Dimensiones: 750 alto x 450 ancho x 260 fondo (mm).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Laterales, parte superior e inferior de acero inoxidable AISI 304.
- Dos aspersores limpiadores incluidos.
- Soporte de cuñas fabricado con varilla de 5 mm. en acero inoxidable.
- Grifo mezclador monomando (NOFER 07159). Grifo a conectar a red de agua caliente y fría mediante conexiones flexibles Ø rosca macho ½ " (no incluidas).
- Rango de temperatura de trabajo: entre 5 y 65 °C.
- Caudal grifo monomando: 25 l/min (a 3 bar).
- Presión de trabajo: 3 bar.
- Diámetro desagüe: Ø 73 mm.
- Dimensiones: 750 alto x 450 ancho x 260 fondo (mm).
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.
- Se recomienda también la limpieza diaria interior para evitar el amoníaco que se produce al descomponerse la urea, ya que es un componente que corroe el cromo del acero inoxidable.



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



15010.ST




15010.STM




15010.SG

ESQUEMA DIMENSIONAL

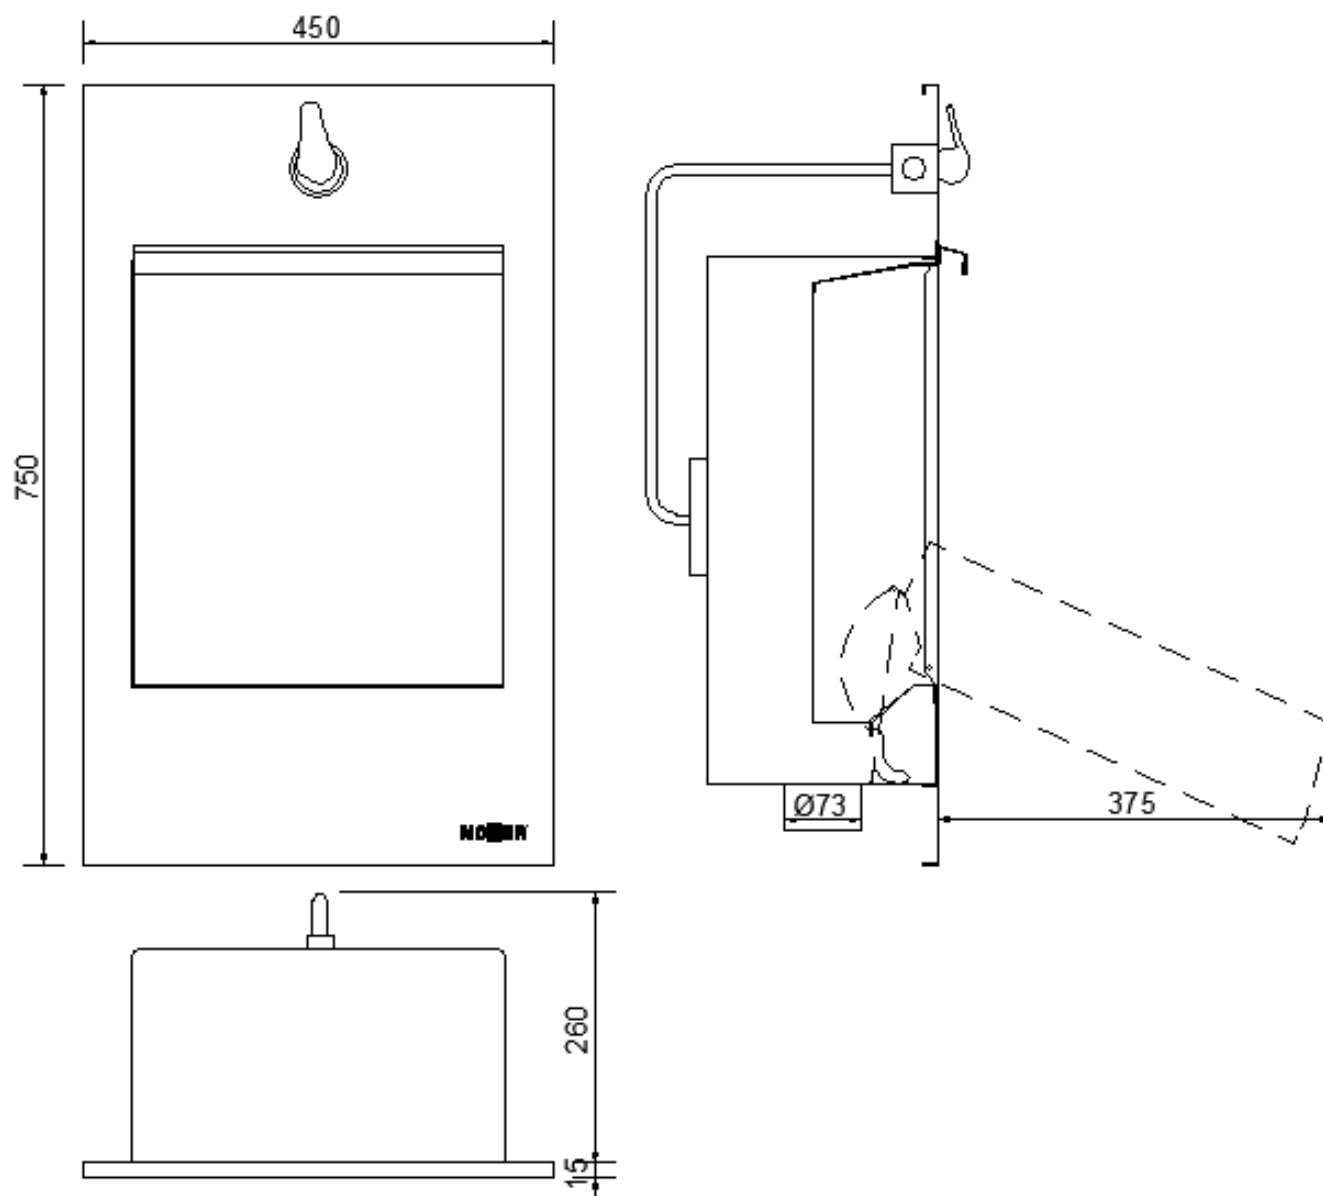


Dimensiones en mm

ESQUEMA DE INSTALACION

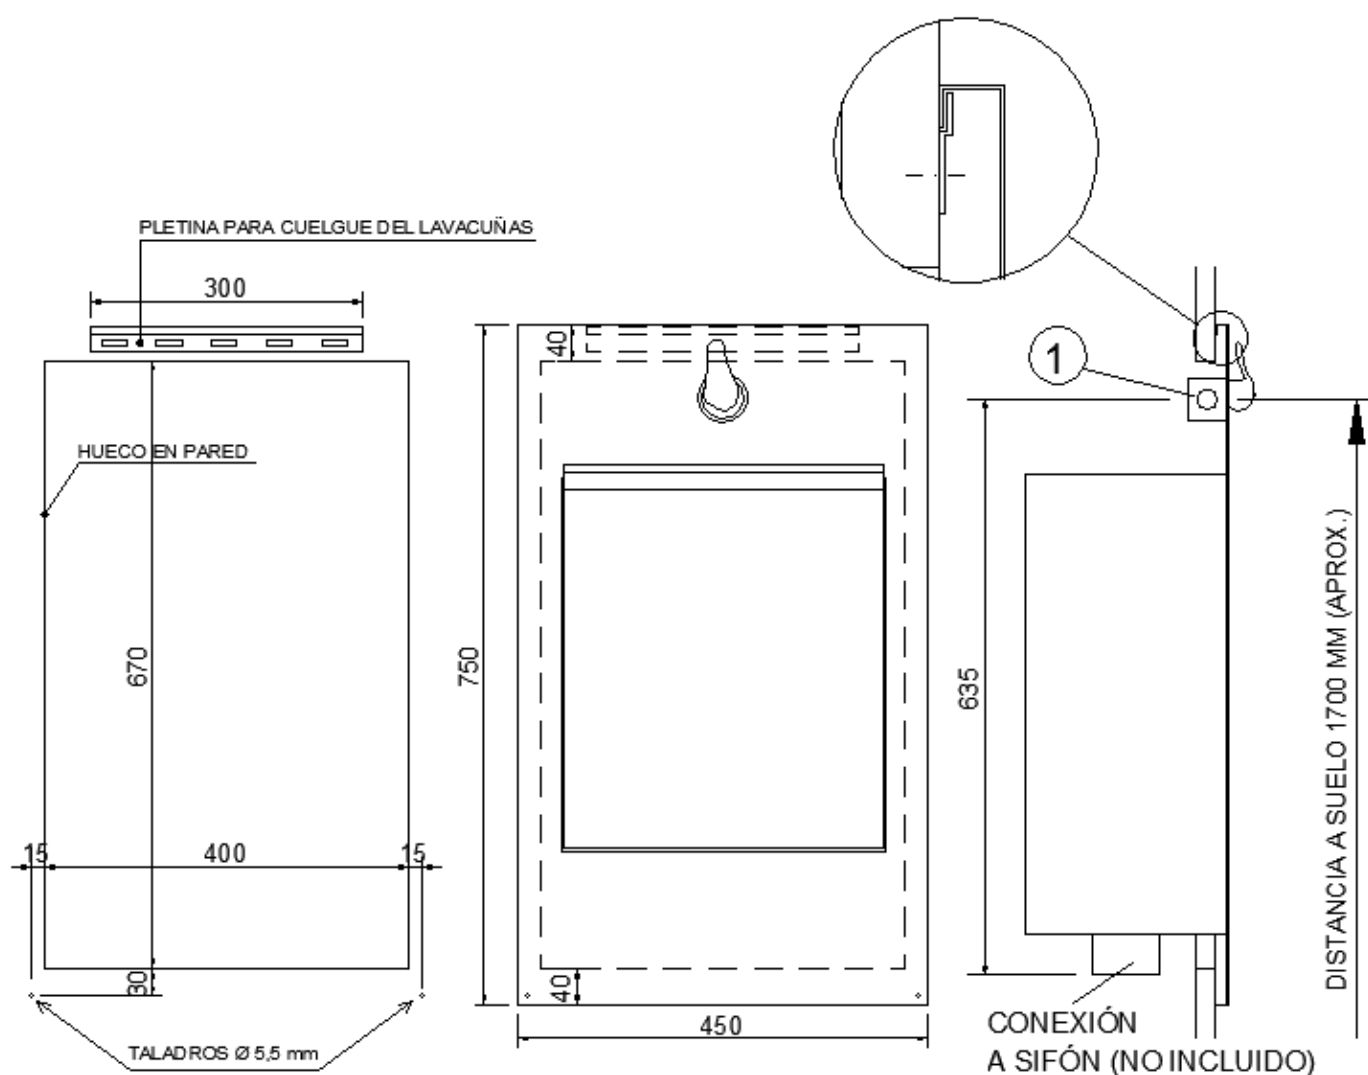

① A CONECTAR A RED CON CONEXIONES FLEXIBLES NO INCLUIDAS, Ø ROSCA $\frac{1}{2}$ "

IMPORTANTE: EN CASO DE INSTALACIÓN EN MURO LIGERO RECUERDE REALIZAR LOS REFUERZOS POSTERIORES NECESARIOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE

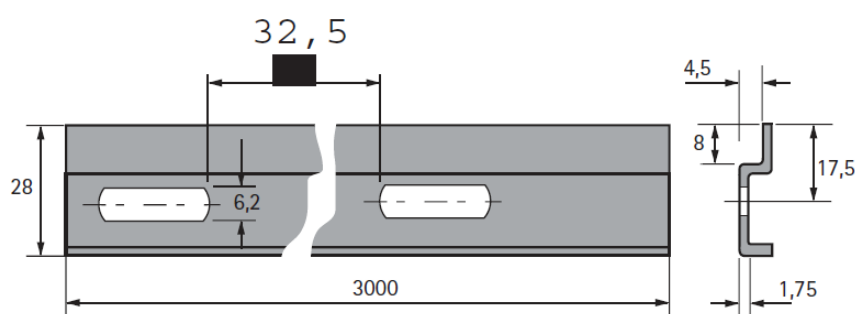

Dimensiones en mm

DETALLE PLETINA DE CUELQUE DEL LAVACUÑAS