

Lavacuñas para encastrar con un grifo temporizado mezclador



- Lavacuñas para encastrar con cubeta de lavado semiembutida, puerta y marco de acero inoxidable.
- Sin ningún tipo de juntas ni rincones para facilitar la limpieza.
- Dispone en su interior de dos surtidores limpiadores mediante agua a presión que garantizan la limpieza de la cuña.
- Dispone además de un panel frontal con grifo por donde se acciona el equipo.
- Incluye un grifo temporizado mezclador.
- La limpieza de las cuñas se realiza por sistema de aspersión a dos aguas mediante grifo temporizado.
- Ventajas de nuestro sistema de limpieza frente al sistema fluxor:
 - La limpieza es más activa. Al utilizar el agua a presión, los restos que puedan quedar adheridos o en rincones difíciles son arrastrados. En cambio el fluxor limpia por caudal de agua pero sin apenas presión.
 - El consumo de agua por limpieza con fluxor, puede considerarse fácilmente el triple. Si a esto le añadimos que se efectúa con agua templada o caliente, el incremento de gasto anual de cada equipo es muy considerable.
 - El conexionado del equipo con sistema de limpieza por fluxor, requiere dos tomas o entradas de agua, una para el fluxor y otra para el pulsador temporizado, lo cual incrementa el coste de instalación del equipo.
 - El fluxor trabaja con una tubería de un diámetro aproximado de 28 mm por la parte trasera del equipo, lo cual significa que necesitaremos una mayor profundidad para ubicarlo, entre 5 y 6 cm más.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavacuñas NOFER, instalación empotrada, con cubeta de lavado, marco y puerta de acero inoxidable AISI 304. Un grifo temporizado mezclador. Dimensiones: 750 alto x 450 ancho x 260 fondo (mm).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Laterales, parte superior e inferior de la cubeta de acero inoxidable AISI 304.
- Dos aspersores limpiadores incluidos.
- Soporte de cuñas fabricado con varilla de 5 mm. en acero inoxidable.
- Grifo pulsador temporizado a dos aguas en latón cromado
- Temporización: 15 ±5 segundos.
- Rango de temperatura de trabajo: entre 5 y 65 °C.
- Caudal grifo: 6 l/min (a 3 bar).
- Presión de trabajo: 3 bar.
- Diámetro desagüe: Ø 73 mm.
- Dimensiones: 750 alto x 450 ancho x 260 fondo (mm).
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.
- Se recomienda también la limpieza diaria interior para evitar el amoníaco que se produce al descomponerse la urea, ya que es un componente que corroe el cromo del acero inoxidable.



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



15010.SM





15010.ST




15010.SG

ESQUEMA DIMENSIONAL

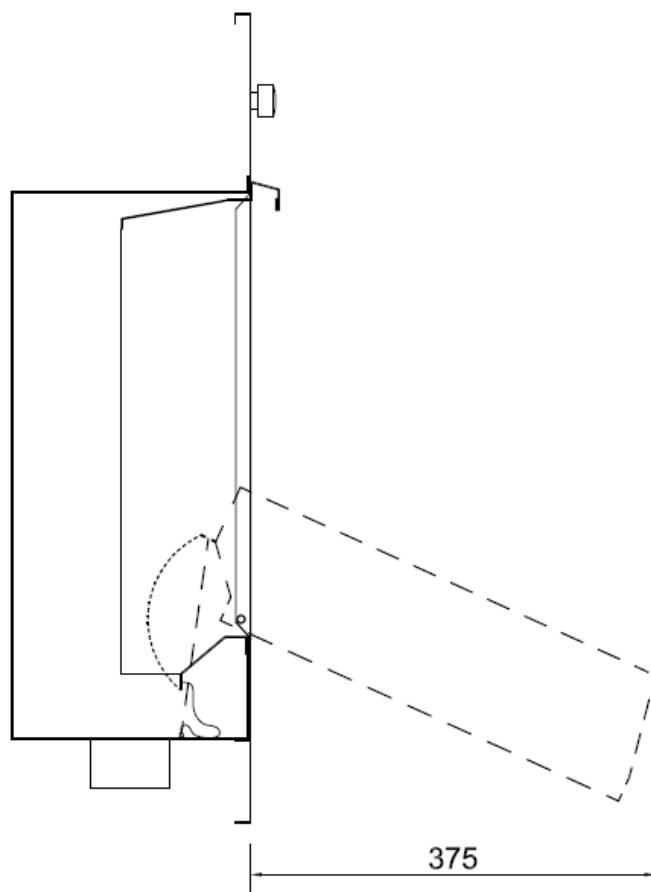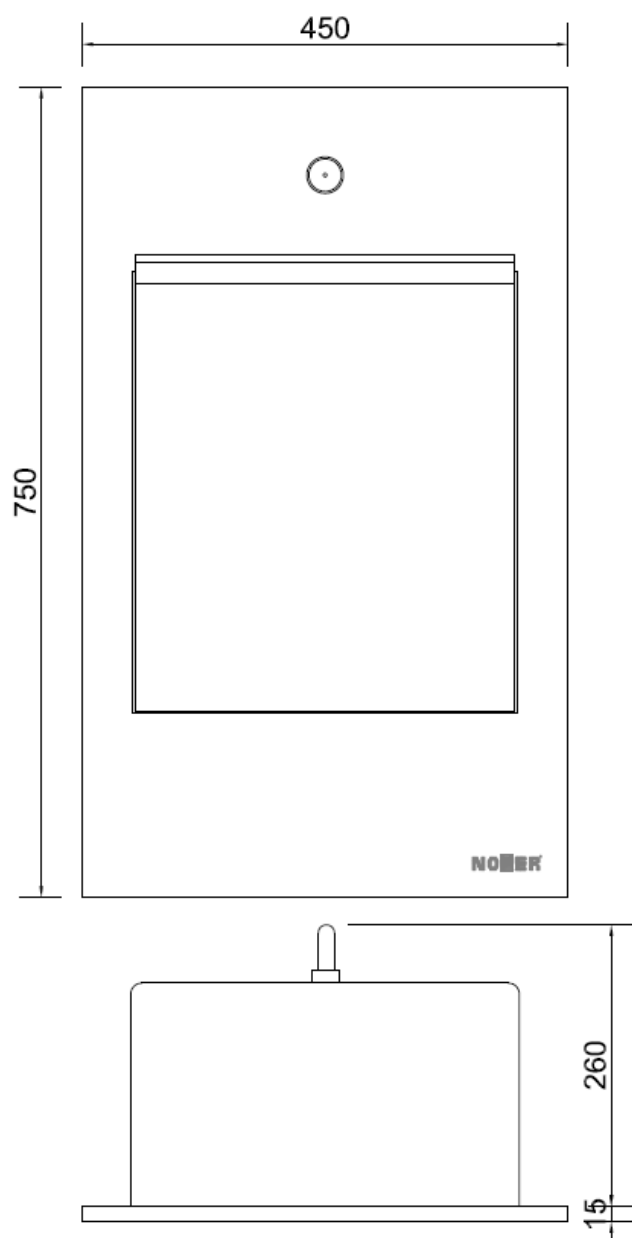


Dimensiones en mm

ESQUEMA INSTALACION

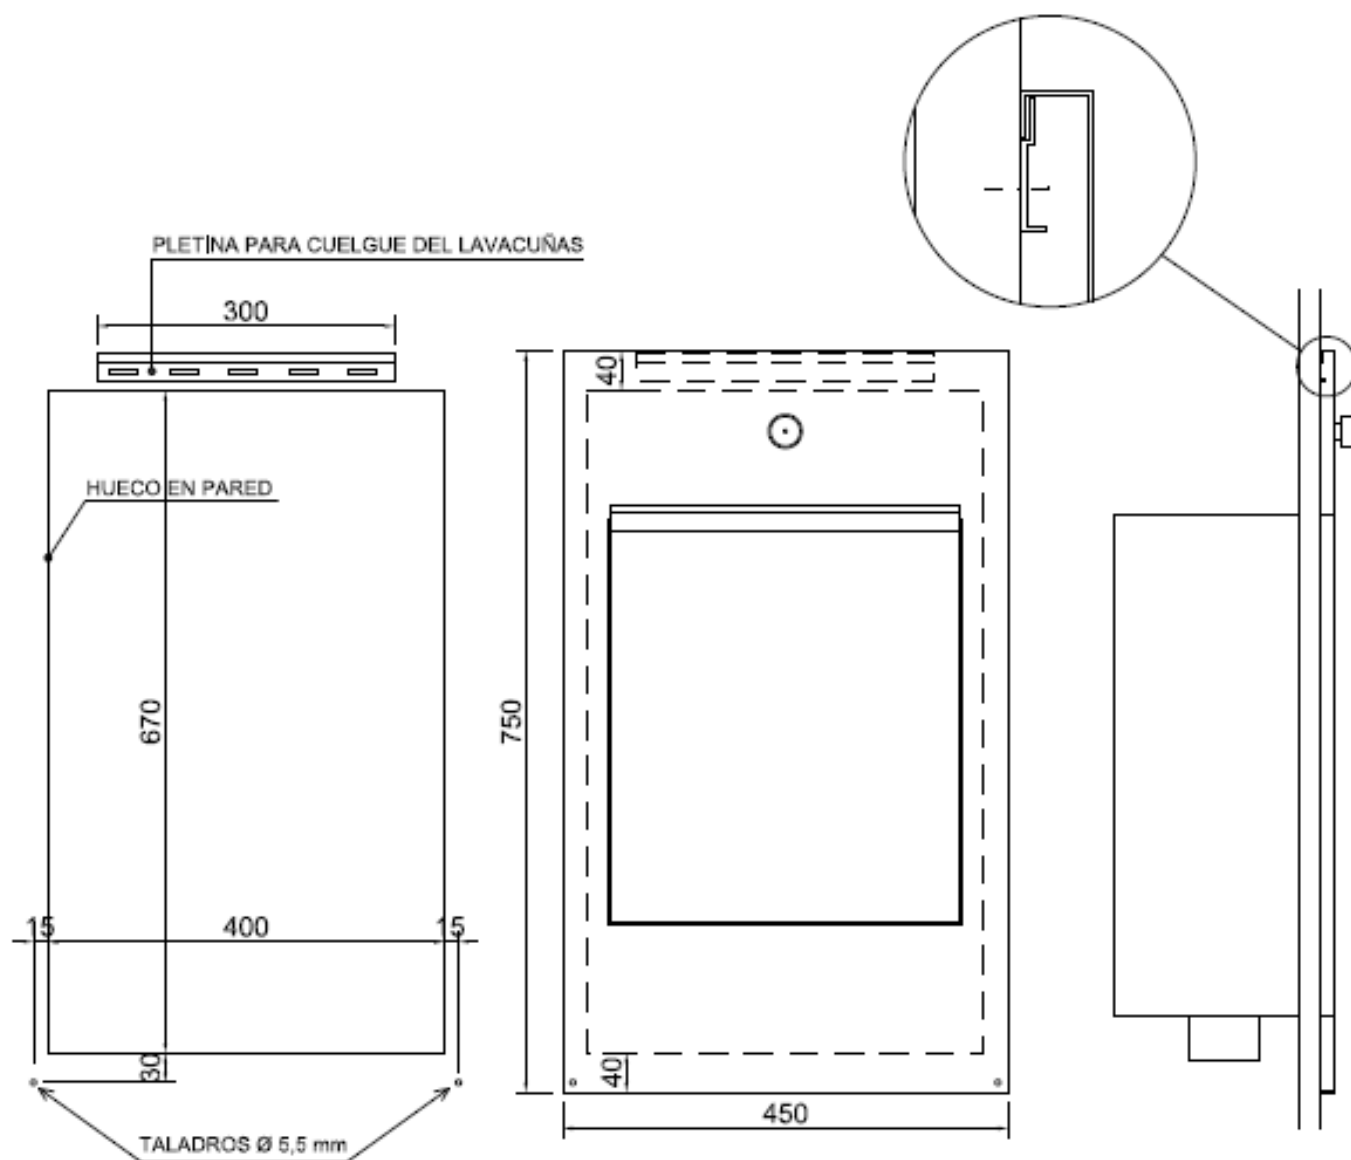

IMPORTANTE: EN CASO DE INSTALACIÓN EN MURO LIGERO RECUERDE REALIZAR LOS REFUERZOS POSTERIORES NECESARIOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE

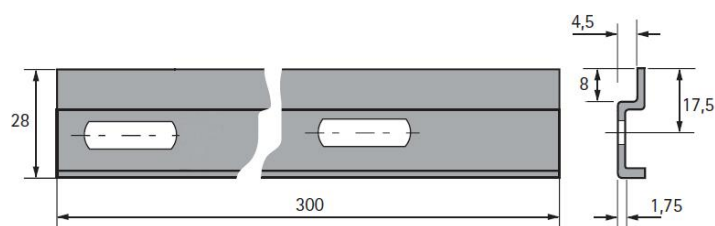

DETALLE PLETINA PARA CUELQUE DEL LAVACUÑAS

Dimensiones en mm