

Barra apoyo recta

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado brillo. Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.80.S) y acabado blanco (NOFER 15054.80.W).



La imagen corresponde a NOFER 15054.80.S


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304.
- Dos puntos de anclaje.
- Longitud (entre ejes centros de apoyos): 800 mm.
- Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra a suelo.
- Tornillería incluida.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. Longitud entre centros de apoyo: 800 mm. Barra Ø32 mm de 1,5 mm de espesor.

ESQUEMA DIMENSIONAL

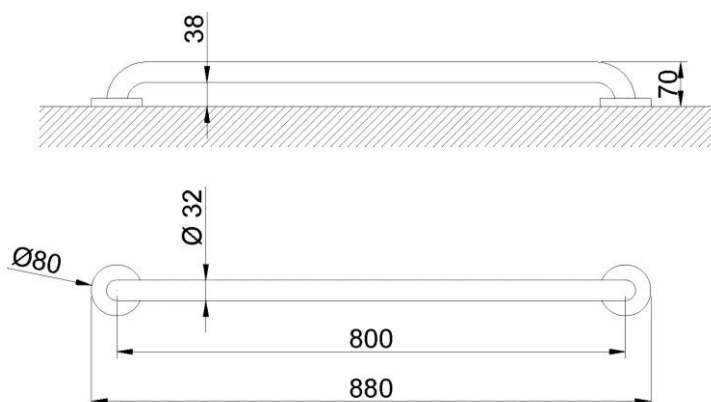

DIMENSIONES EN mm



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados

