

Calderas murales de condensación a gas

Platinum iCompact



- **Grandes prestaciones en tamaño ultracompacto.**
- **Gran confort en ACS:** calderas mixtas instantáneas con potencias máximas disponibles en agua caliente de hasta 36 kW.
- **Cuadro de control** que permite un acceso rápido y directo a la principales funcionalidades mediante pulsadores. Su pantalla ofrece una información completa sobre el estado de la caldera. Incluye una función de primer encendido guiado para facilitar que la caldera quede en perfectas condiciones de funcionamiento desde el primer momento.
- **Máxima robustez y con cuidados acabados:** la caldera incorpora componentes de gran calidad para garantizar el funcionamiento durante muchos años si se mantiene adecuadamente. Destacan elementos como el hidrobloc de latón y el intercambiador primario mono espira de acero inoxidable concebido para minimizar posibles obturaciones que conlleven costosas reparaciones.
- **Llenado inteligente semiautomático:** el circuito de calefacción se puede rellenar simplemente pulsando un botón en la caldera. También es posible rellenar el sistema desde el termostato TXM BAXI Connect o desde su App My BAXI.
- **Tecnología GAS INVERTER 1:10:** permite maximizar la eficiencia de las calderas de condensación. Al minimizar los encendidos y apagados, reduce el nivel sonoro de funcionamiento y el desgaste de los componentes. Si se combina con termostatos BAXI Connect, la clasificación energética en calefacción de estas calderas puede incrementarse hasta A+, conllevando esto un mayor confort.


- **Avanzada conectividad BAXI Connect:** posibilidad de utilizar termostatos modulantes conectables BAXI Connect para gestionar remotamente el funcionamiento de la caldera y de hasta 3 zonas de calefacción.
- **Preparadas para un futuro más sostenible:** HYDROGEN READY para poder trabajar con mezclas de gas natural y hasta un 20 % de hidrógeno y 100 % compatible con el gas renovable Biometano.

Platinum iCompact


		26/26 F	30/30 F	36/36 F
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	26	30	36
Potencia térmica nominal calefacción 80/60 °C	kW	20	24	28
Potencia térmica nominal calefacción 50/30 °C	kW	21,8	26,1	30,6
Potencia térmica reducida calefacción 80/60 °C	kW	2,6	3	3,6
Clase de eficiencia en calefacción		A (*)	A (*)	A (*)
Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A/XL	A/XXL	A/XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8	105,8
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25 °C (1)	l/min	14,9	17,3	20,6
Peso neto aproximado	kg	27,2	27,2	28,2
Capacidad depósito expansión	l	8	8	8
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25	25
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m	80	80	80
Tipo de gas (3)		GN / GP	GN / GP	GN / GP
Referencia (4)		7877399	7877400	7877401
Referencia (5)		7877468	7877469	7877471
Precio		2.864 €	3.180 €	3.562 €
Forma de suministro	2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS) + kit evacuación			

- (1) Sin limitador de caudal.
 (2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros.
 (3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, solo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.
 (4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191).
 (5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053).
 Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.
 (6) 156 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.


1. Drenaje de condensados / válvula de seguridad Ø 21,8'
2. Ida de agua del circuito de calefacción (3/4")
3. Salida de ACS (1/2")
4. Conexión gas 3/4"
5. Entrada del circuito de agua fría sanitaria (1/2")
6. Retorno del agua del circuito de calefacción (3/4")



Circulador modulante Gama Platinum iCompact
Presión disponible a la salida de la caldera.

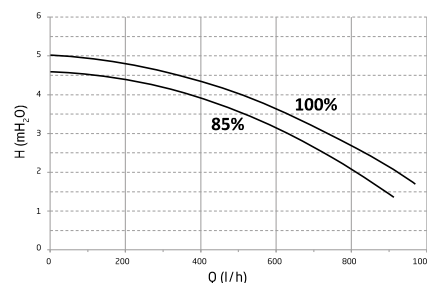

Circulador mayorado Gama Platinum iCompact
Presión disponible a la salida de la caldera.

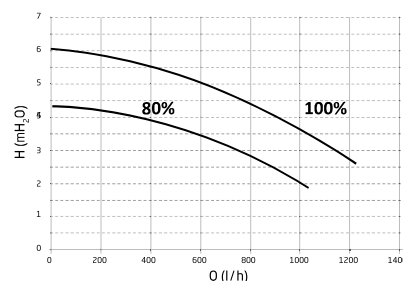

Estos modelos disponen como opción de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios hidráulicos".

