
FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable
Autofijación EPS-T 30-2 (DES sg)
N° Artículo 4046819

Variante especial 10 kPa sin HBCD

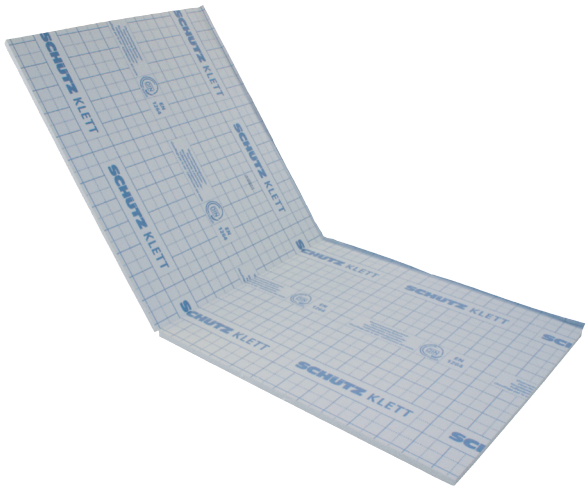

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Composición:


- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS-T DES sg
  EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
  DOP: L1-96/2003
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm

Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS

Unidad de embalaje	19,2 m² / 8 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	76,8 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	28 mm
Conductividad térmica λ_D	0,034 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	0,88 m² K/W
Rigidez dinámica	SD 30
Carga máxima según DIN EN 13163	10 kPa
Reducción ruido $\Delta L_{w,R}$ con m´=120 kg/m² según DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)
Clase de material DIN 4102-1	B 2

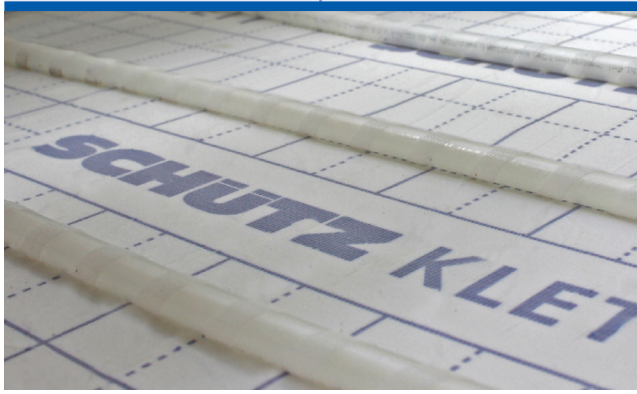



Versión 03/22 – ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!


FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable Autofijación EPS DEO 100/35 10 mm N° Artículo 4028618

Sin HBCD

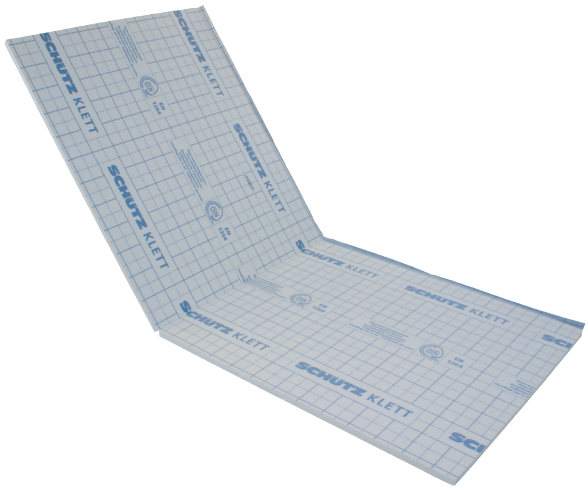

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Composición:


- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS DEO dm EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(2)5 DOP: L1-10-132
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm

Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS	
Unidad de embalaje	28,8 m² / 12 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	230,4 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Dimensiones U.E.	1 000 x 1 200 x 240 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	10 mm
Conductividad térmica λ_D	0,034 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	0,29 m² K/W
Tensión de compresión al 10% de deformación (DIN EN 13163)	100 kPa
Clase de material según DIN 4102-1	B2
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)



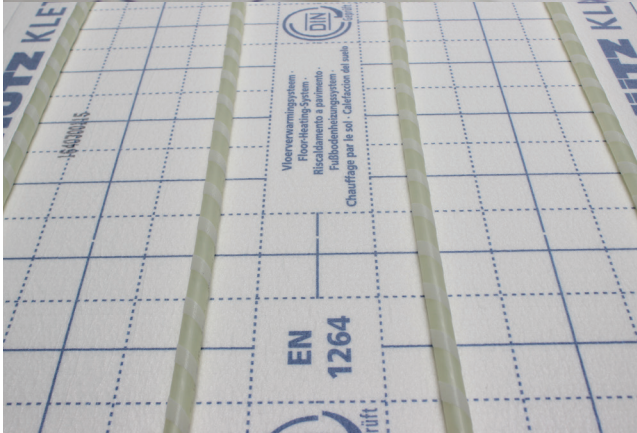


FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable Autofijación EPS DEO 100/35 15 mm N° Artículo 4028619

Sin HBCD

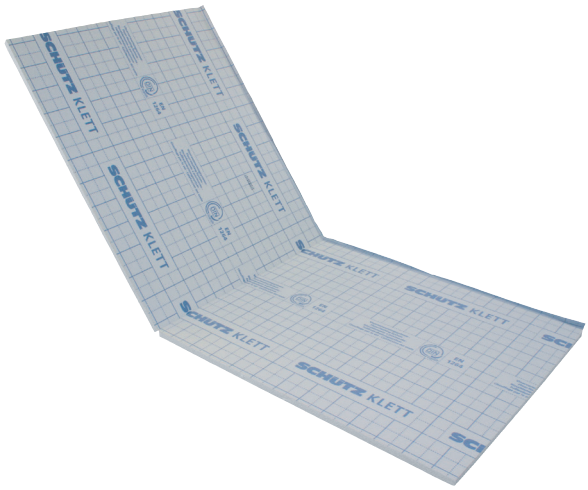

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Composición:


- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS DEO dm EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS150-DS(N)5-CS(10)100
  DOP: L1-10-132
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm

Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS	
Unidad de embalaje	19,2 m² / 8 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	153,6 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Dimensiones U.E.	1 000 x 1 200 x 240 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	15 mm
Conductividad térmica λ_D	0,034 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	0,44 m² K/W
Tensión de compresión al 10% de deformación (DIN EN 13163)	100 kPa
Clase de material según DIN 4102-1	B2
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)



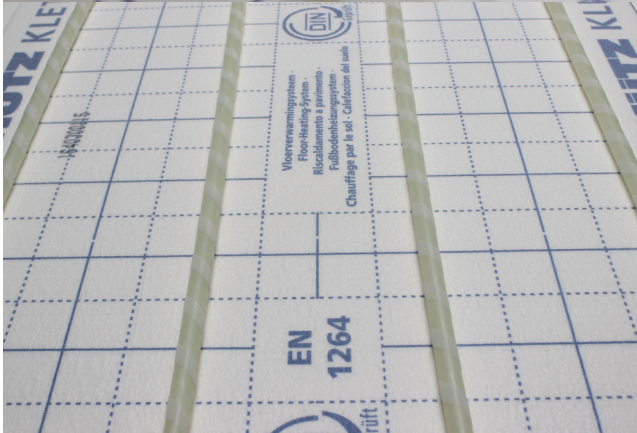

Versión 03/20 – ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!


FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable Autofijación EPS-T 30-2 N° Artículo 4030637

Sin HBCD

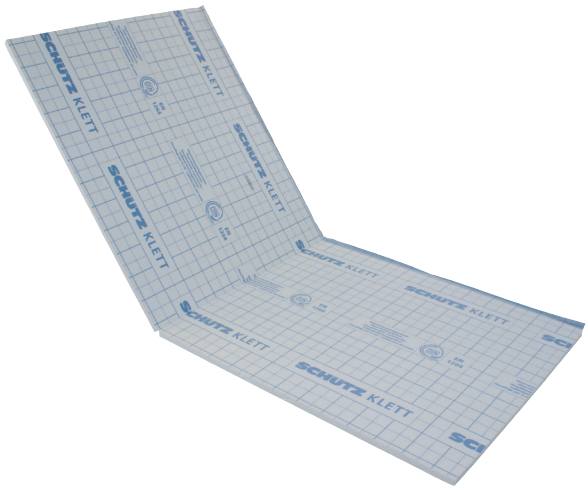

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Composición:


- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS-T DES sg EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
  DOP: L1-96/2003
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm

Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS	
Unidad de embalaje	19,2 m² / 8 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	76,8 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Dimensiones U.E.	1 000 x 1 200 x 480 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	28 mm
Conductividad térmica λ_D	0,039 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	0,77 m² K/W
Rigidez dinámica	SD 30
Carga máxima según DIN EN 13163	5 kPa
Reducción ruido $\Delta L_{w,R}$ con m´=120 kg/m² según DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)



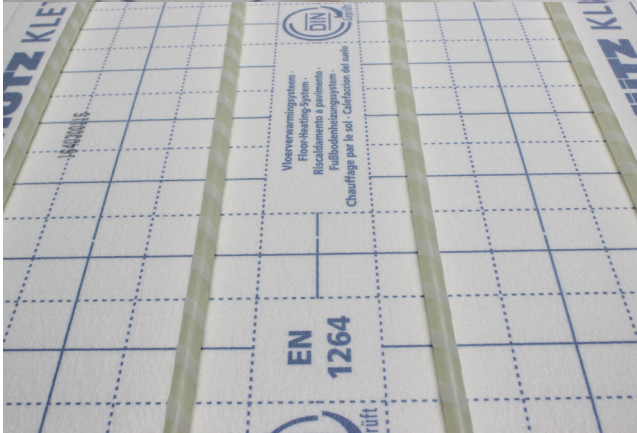

Versión 03/20 – ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!


FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable Autofijación EPS-T 44-2 N° Artículo 4040419

Sin HBCD

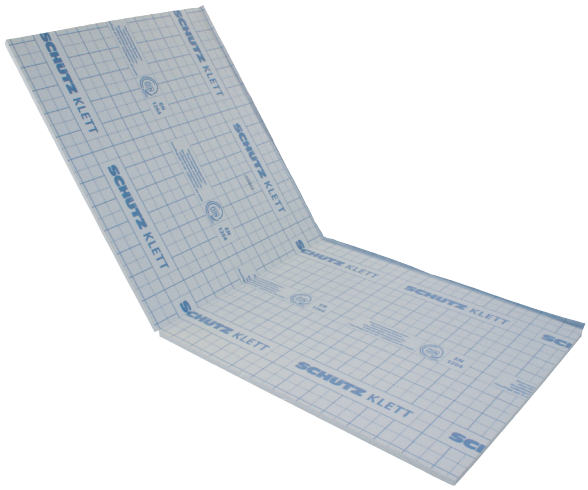

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Composición:


- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS-T DES sg EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
  DOP: L1-96/2003
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm

Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS	
Unidad de embalaje	9,6 m² / 4 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	57,6 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Dimensiones U.E.	1 000 x 1 200 x 352 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	42 mm
Conductividad térmica λ_D	0,034 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	1,294 m² K/W
Rigidez dinámica	SD 30
Carga máxima según DIN EN 13163	5 kPa
Reducción ruido $\Delta L_{w,R}$ con m´=120 kg/m² según DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)



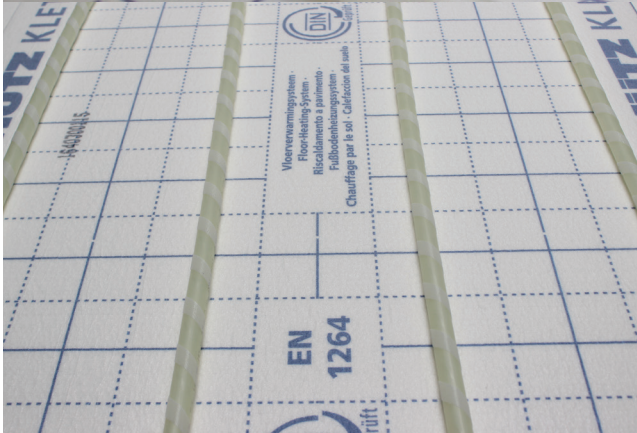

Versión 01/21 – ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!


FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Panel liso plegable
Autofijación EPS-T 30-2 (DES sg)
N° Artículo 4046819

Variante especial 10 kPa sin HBCD

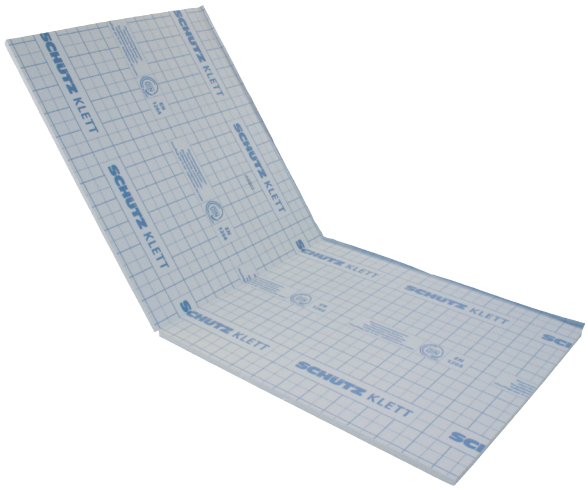

Normas:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Controles:
1. Autocontrol
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Composición:

- Aislamiento térmico de espuma de poliestireno expandido EPS-T DES sg EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2 DOP: L1-96/2003
- Pegamento
- Cubierto con tejido de autofijación con cuadrícula de 5 cm


Accesorios:
Soporte elevador
N° Art. 5005323

Cinta de unión autofijante
N° Art. 5005324

DATOS TÉCNICOS

Unidad de embalaje	19,2 m² / 8 paneles
Unidad de embalaje/ Palet	76,8 m²
Dimensiones	1 000 x 2 400 mm
Solapa cubierta	30 mm
Espesor panel d_L-c	28 mm
Conductividad térmica λ_D	0,034 W/mK
Resistencia térmica R_D según DIN EN 1264	0,88 m² K/W
Rigidez dinámica	SD 30
Carga máxima según DIN EN 13163	10 kPa
Reducción ruido $\Delta L_{w,R}$ con m´=120 kg/m² según DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)
Clase de material DIN 4102-1	B 2



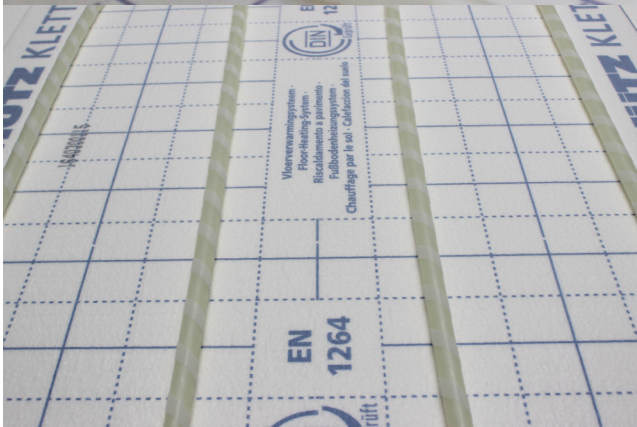

Versión 03/22 – ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!