
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF 50002189-030

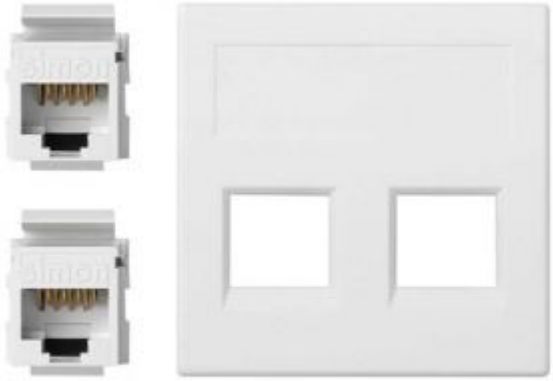

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONECTORES

2

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-26 AWG

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONECTORES

categoría 6 UTP

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+60º C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CONECTOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

32,5 mm

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 32,5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.041 KGM

PESO BRUTO

0.041 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

80 MMT

ANCHO EMBALAJE

224 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

290 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.052 HLT

PESO NETO

0.82 KGM

EAN EMBALAJE

8421053098080