

# TL-X Antideflagrante

## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Base del casquillo** | FA6 |
| **Referencia de medición de flujo** | Sphere |
| **Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)** | 26.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 33-640 |
| **Flujo luminoso** | 940 lm |
| **Designación de color** | Blanco frío (CW) |
| **Coordenada X de cromacidad (Nom)** | 0,38 |
| **Coordenada Y de cromacidad (Nom)** | 0,38 |
| **Temperatura de color correlacionada (nom.)** | 4000 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 47 lm/W |
| **Índice de reproducción cromática (IRC)** | 60 |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Consumo de energía** | 20,0 W |
| **Corriente de lámpara (nom.)** | 0,380 A |
| **Voltaje (nom.)** | 58 V |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Forma de la bombilla** | T12 |
| **Peso neto (pieza)** | 124,000 g |


# TL-X Antideflagrante

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Clase de eficiencia energética** | G |
| **Contenido de mercurio (Hg) (máx.)** | 12 mg |
| **Contenido de mercurio (Hg) (nom.)** | 12,0 mg |
| **Consumo energético kWh/1000 h** | 20 kWh |
| **Número de registro EPREL** | 423514 |
| **Marca CE** | Sí |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |
| **Nombre completo del producto** | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |


| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871150026135940 |
| **Código de pedido** | 26135940 |
| **Código 12NC** | 928037703332 |
| **Código local** | PHTLX20 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8711500261359 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 25 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8711500261366 |

## Plano de dimensiones

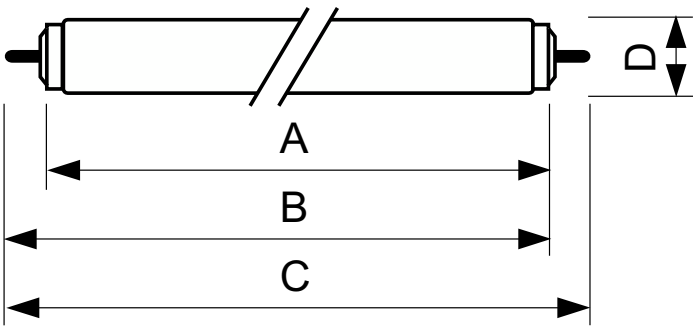


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 574 mm | 592,5 mm | 589 mm | 611 mm |

## Datos fotométricos

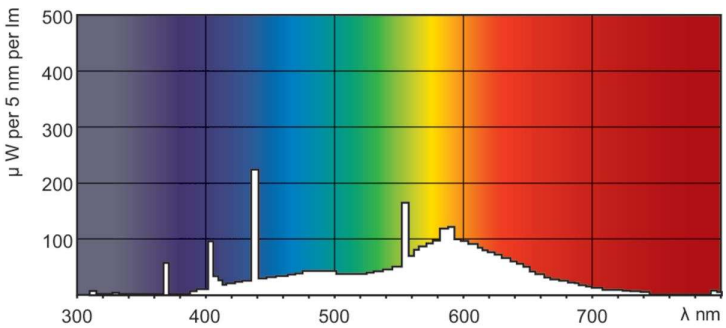


**Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25**

## TL-X Antideflagrante

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios