



# CorePro LED lineales R7S



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

### Datos del producto

| Información general                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                           | R7s                |
| Vida útil nominal                            | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                   | 8.000              |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Referencia de medición de flujo              | Sphere             |
| Periodo de garantía                          | 2 años             |
| Datos técnicos de la luz                     |                    |
| Código de color                              | 830 [CCT of 3000K] |
| Flujo luminoso                               | 810 lm             |
| Designación de color                         | Blanco (WH)        |
| Temperatura de color correlacionada (nom.)   | 3000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 112,00 lm/W        |
| Consistencia del color                       | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)       | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0                |

| Operativos y eléctricos                           |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz  |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz   |
| Consumo de energía                                | 7,2 W        |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 40 mA        |
| Equivalente de potencia                           | 60 W         |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s        |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s        |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.5          |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V    |
| Temperatura                                       |              |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 110 °C       |
| Controles y regulación                            |              |
| Regulable                                         | No           |
| Mecánicos y de carcasa                            |              |
| Acabado de la bombilla                            | Transparente |
| Forma de la bombilla                              | Lineal       |

CorePro LED lineales R7S

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 0,016 kg |
|-------------------|----------|

Aprobación y aplicación

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética       | E      |
| Apto para la iluminación de acento   | No     |
| Consumo energético kWh/1000 h        | 8 kWh  |
| Número de registro EPREL             | 624213 |
| Marca CE                             | Si     |
| Conforme con EU RoHS                 | Si     |
| EyeComfort                           | Si     |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1      |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4    |


Condiciones de aplicación

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |
|------------------------------------------|----|

Datos de producto


|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830            |
| Nombre completo del producto               | CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 |
| Full EOC                                   | 871951430397300                          |
| Código de pedido                           | 30397300                                 |
| Código 12NC                                | 929002495002                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514303973                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                       |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514303980                            |

Plano de dimensiones

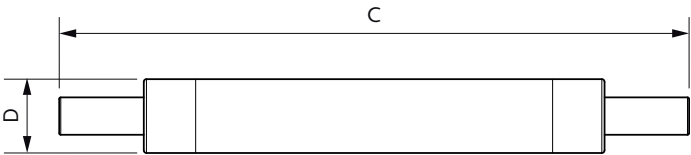


| Product                       | D     | C      |
|-------------------------------|-------|--------|
| CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 | 15 mm | 118 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

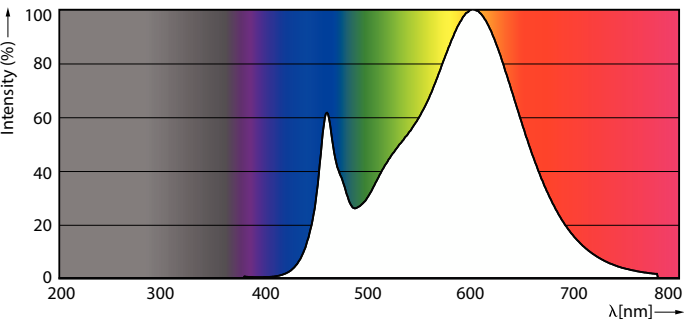

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

# CorePro LED lineales R7S


## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

## General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

## Vida útil

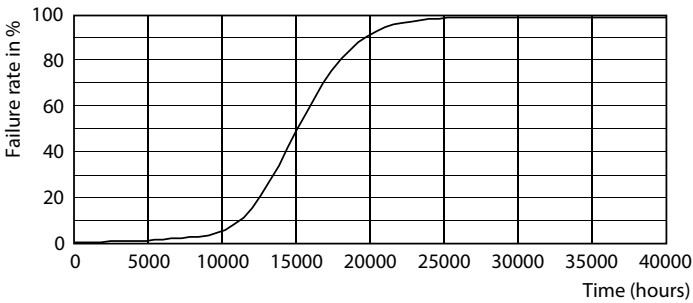

## Life Expectancy Diagram

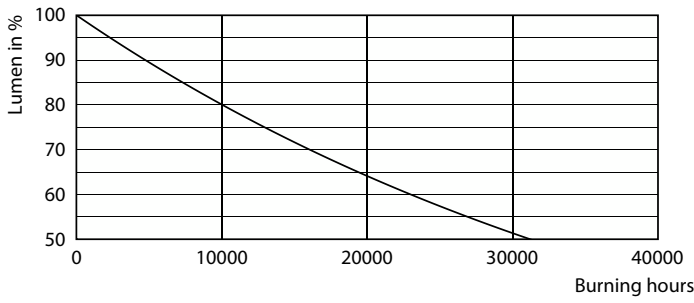

## Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

