



# CorePro Velas y Esféricas LED



## Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                           | E27                |
| Vida útil nominal                            | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                   | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Referencia de medición de flujo              | Sphere             |
| Periodo de garantía                          | 2 años             |
| Datos técnicos de la luz                     |                    |
| Código de color                              | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso                               | 470 lm             |
| Designación de color                         | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (nom.)   | 2700 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 94,00 lm/W         |
| Consistencia del color                       | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)       | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |

| Operativos y eléctricos                           |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 5 W         |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 44 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 40 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 79 °C       |
| Controles y regulación                            |             |
| Regulable                                         | No          |
| Mecánicos y de carcasa                            |             |
| Acabado de la bombilla                            | Mate        |
| Forma de la bombilla                              | P45         |

# CorePro Velas y Esféricas LED


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 0,026 kg |
|-------------------|----------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Aprobación y aplicación              |        |
| Clase de eficiencia energética       | F      |
| Consumo energético kWh/1000 h        | 5 kWh  |
| Número de registro EPREL             | 453202 |
| Marca CE                             | Si     |
| Conforme con EU RoHS                 | Si     |
| EyeComfort                           | Si     |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1      |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4    |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Condiciones de aplicación                |    |
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |



|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Datos de producto                          |                                        |
| Nombre de producto del pedido              | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR |
| Nombre completo del producto               | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR |
| Full EOC                                   | 871951431262300                        |
| Código de pedido                           | 31262300                               |
| Código 12NC                                | 929002969402                           |
| Cantidad por paquete                       | 1                                      |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514312623                          |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                     |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514312630                          |

## Plano de dimensiones



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

## Datos fotométricos




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR


# CorePro Velas y Esféricas LED

## Datos fotométricos

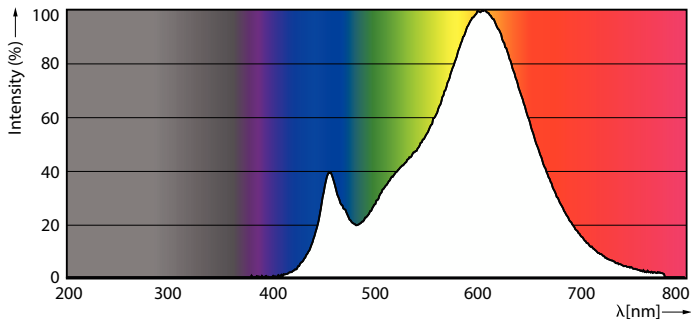


Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

## Vida útil

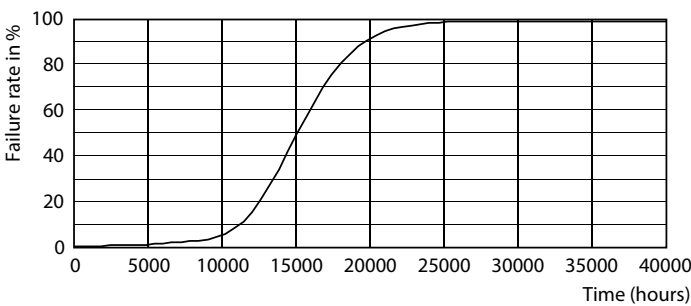

Life Expectancy Diagram

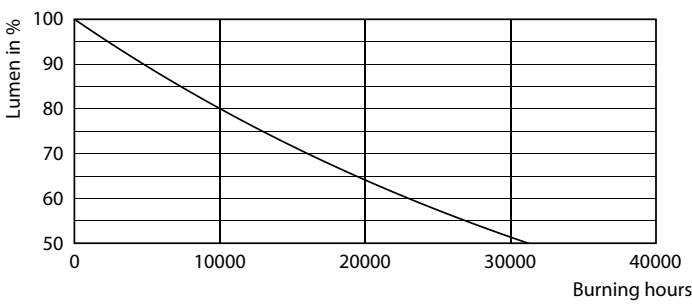

Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

