



CorePro cápsula LED 12V



CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro, LED, Capsule, Solo con reguladores específicos,
GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto


Información general			
Base del casquillo	GY6.35	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Periodo de garantía	2 años	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	- Hz
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	- Hz
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Consumo de energía	4,2 W
Flujo luminoso	470 lm	Corriente de lámpara (nom.)	400 mA
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Equivalente de potencia	40 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Hora de inicio (nom.)	0,5 s

CorePro cápsula LED 12V

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	Capsule
Peso neto (pieza)	0.013 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1403030
Marca CE	Sí

Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Full EOC	872016917102200
Código de pedido	17102200
Código 12NC	929003609002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169171022
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169171039


Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro cápsula LED 12V


Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

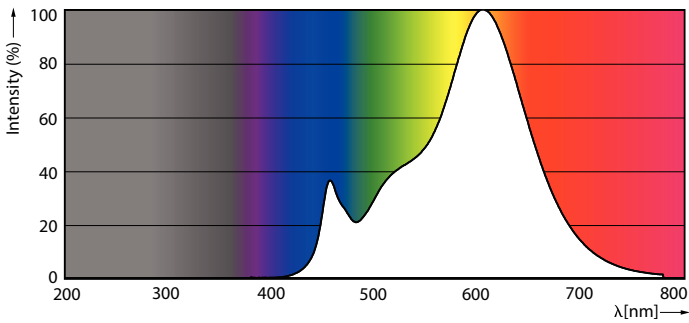


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Vida útil

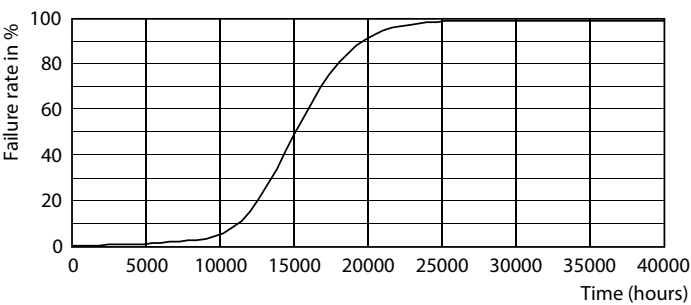

Life Expectancy Diagram

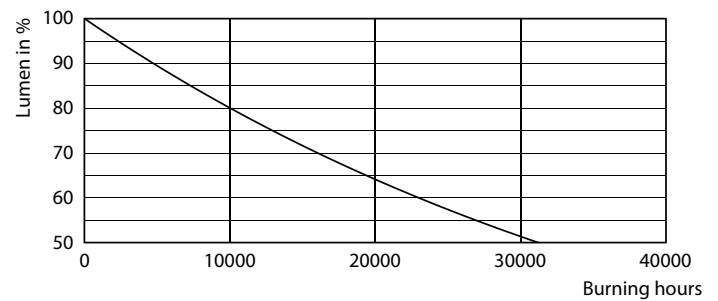

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro cápsula LED 12V

