

Contar	Descripción
1	ALPHA2 GO 25-75 130  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 93094213 ALPHA2 GO es una bomba circuladora de alta eficiencia equipada con un motor conmutado electrónicamente y diseñada para hacer circular líquidos en sistemas de calefacción y aire acondicionado. La app Grundfos GO ofrece un abanico de funciones digitales que simplifican el proceso de configuración tanto en nuevas instalaciones como en bombas de sustitución. Al sustituir bombas circuladoras, tanto integradas como independientes, Grundfos GO te permite verificar fácilmente su compatibilidad y replicar con exactitud las curvas de bombeo. ALPHA2 GO está diseñada con modos de control inteligentes: presión constante, presión proporcional, caudal constante y curva constante. Cada modo ofrece puntos de ajuste configurables. El ajuste AUTOADAPT, disponible para presión constante y proporcional, elimina la necesidad de seleccionar manualmente el punto de ajuste de la bomba. La entrada PWM permite controlar con precisión la velocidad, facilitando la optimización completa del sistema. El conector de instalación sin herramientas logra una conexión eléctrica fácil y rápida. La función autopurgante y la protección contra marcha en seco garantizan un funcionamiento silencioso y fiable de la bomba. El producto ofrece una estrategia de arranque eficaz que reduce el riesgo de obstrucciones por acumulación de suciedad, magnetita o cal. En el improbable caso de que la bomba se obstruya, el motor sigue intentando arrancar al máximo par de apriete posible para garantizar su funcionamiento incluso en las condiciones más difíciles. El eje y los cojinetes de cerámica sufren un desgaste mínimo, lo que se traduce en una vida útil más prolongada y en una menor probabilidad de ruidos en el sistema derivados del espacio que dejan tales cojinetes al desgastarse. Cuando la función de detección y expulsión de aire detecta aire en el sistema, la bomba circuladora se acciona por impulsos para empujar este aire eficazmente hacia el dispositivo de extracción más cercano. Grundfos GO también ofrece la posibilidad de localizar averías en el sistema con comodidad a través del registro de eventos y los datos históricos de tendencia correspondientes al caudal, la altura, la temperatura estimada del medio y las duraciones de los ciclos de funcionamiento. Paneles control: Frequency converter: Built-in

Contar	Descripción
1	Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Caudal nominal: 2.52 m³/h Altura nominal: 5.52 m Orientación del cabezal de la bomba: 9H Homologaciones: CE,VDE Materiales: Cuerpo hidráulico: Fundición Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48M-150B Impulsor: Composite PES 30% GF + PESU-GF20% Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 55 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Normativa de conexión de tubería: ISO 228-1 Tipo de conexión: G Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 130 mm Datos eléctricos: P1 min.: 3 W P1 máx.: 75 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 220-240 V Consumo mínimo de corriente: 0.04 A Consumo de intensidad máximo: 0.68 A Grado de protección (IEC 34-5): IP44 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección térmica: Electronic Otros: Energía (EEI): 0.19 Peso neto: 1.77 kg Peso bruto: 1.99 kg Volumen de transporte: 0.004 m³ VVS danés n.º: 380475175 RSK sueco n.º: 5746857 Finés: 4616569 NRF noruego n.º: 1392944




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/2/2026

Contar	Descripción
1	País de origen.: RS Tarifa personalizada n.º: 84137030

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	ALPHA2 GO 25-75 130
Código::	93094213
Número EAN::	5715467685831
Técnico:	
Caudal nominal:	2.52 m³/h
Altura nominal:	5.52 m
Altura máxima:	75 dm
Orientación del cabezal de la bomba:	9H
Homologaciones:	CE,VDE
Modelo:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48M-150B
Impulsor:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	130 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
P1 min.:	3 W
P1 máx.:	75 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Consumo mínimo de corriente:	0.04 A
Consumo de intensidad máximo:	0.68 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección térmica:	Electronic
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	Built-in
Otros:	
Energía (EEI):	0.19
Peso neto:	1.77 kg
Peso bruto:	1.99 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³
VVS danés n.º:	380475175
RSK sueco n.º:	5746857
Finés:	4616569
NRF noruego n.º:	1392944
País de origen.:	RS
Tarifa personalizada n.º:	84137030

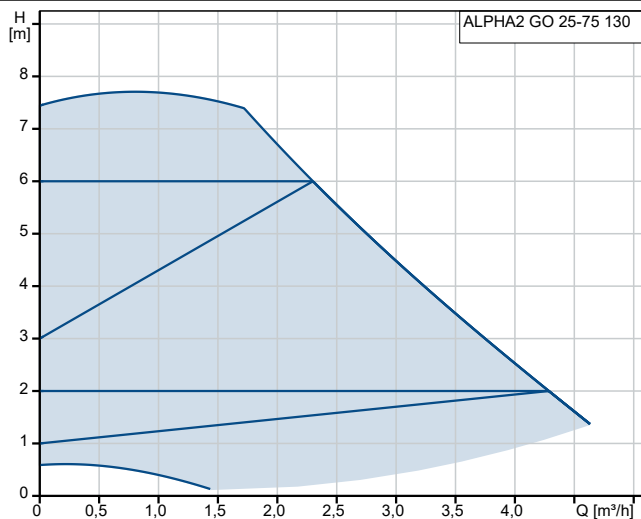

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

