



Contar	Descripción
1	<p>UPS 25-60 N 180</p>  <p style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 96913085</p> <p>La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado.</p> <p>La bomba tiene selector de velocidad de</p> <p>La bomba se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cojinetes radiales de cerámica. * Cojinete axial de carbono. * Camisa del rotor, placa soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable. * Impulsor resistente a la corrosión en Composite. * Cuerpo de la bomba de Acero inoxidable. <p>El motor es un motor 1-fásico.</p> <p>El motor no requiere protección externa de motor.</p> <p>Paneles control:</p> <p>Posición de caja de conexiones: 9H</p> <p>Líquido:</p> <p>Líquido bombeado: Agua</p> <p>Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C</p> <p>Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C</p> <p>Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico:</p> <p>Caudal nominal: 1.91 m³/h</p> <p>Altura nominal: 3.1 m</p> <p>Clase TF: 110</p> <p>Homologaciones: CE,VDE,EAC,WEEE,RCM</p> <p>Materiales:</p> <p>Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable</p> <p>Carcasa de la bomba: EN 1.4308</p> <p>Impulsor: Composite</p> <p>PES+30% GF</p>

Contar	Descripción
1	<p>Instalación:</p> <p>Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C</p> <p>Amb. máx. con líquido a 80°C: 40 °C</p> <p>Presión de trabajo máxima: 10 bar</p> <p>Normativa de conexión de tubería: ISO 228-1</p> <p>Tipo de conexión: G</p> <p>Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch</p> <p>Presión nominal para la conexión: PN 10</p> <p>Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Posición de caja de conexiones: 9H</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Potencia de entrada en velocidad 1: 50 W</p> <p>Potencia de entrada en velocidad 2: 55 W</p> <p>Potencia de entrada máx.: 60 W</p> <p>Frecuencia de red: 50 Hz</p> <p>Tensión nominal: 1 x 230 V</p> <p>Intensidad en velocidad 1: 0.21 A</p> <p>Intensidad en velocidad 2: 0.25 A</p> <p>Corriente en velocidad 3: 0.28 A</p> <p>Tamaño condensador - Funcionamiento: 2.5 µF</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): IP44</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Protección estándar Ex: NONE</p> <p>Otros:</p> <p>Peso neto: 2.86 kg</p> <p>Peso bruto: 2.97 kg</p> <p>Volumen de transporte: 0.004 m³</p> <p>VVS danés n.º: 380481061</p> <p>RSK sueco n.º: 5803097</p> <p>Finés: 4615616</p> <p>País de origen.: RS</p> <p>Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 25-60 N 180
Código::	96913085
Número EAN::	5700313543465
Técnico:	
N.º de velocidad:	3
Caudal nominal:	1.91 m³/h
Altura nominal:	3.1 m
Altura máxima:	60 dm
Clase TF:	110
Homologaciones:	CE,VDE,EAC,WEEE,RC M
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	EN 1.4308
Impulsor:	Composite
	PES+30% GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Amb. máx. con líquido a 80°C:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	50 W
Potencia de entrada en velocidad 2:	55 W
Potencia de entrada máx.:	60 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Intensidad en velocidad 1:	0.21 A
Intensidad en velocidad 2:	0.25 A
Corriente en velocidad 3:	0.28 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	2.5 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	NONE
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	2.86 kg
Peso bruto:	2.97 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³
VVS danés n.º:	380481061
RSK sueco n.º:	5803097
Finés:	4615616

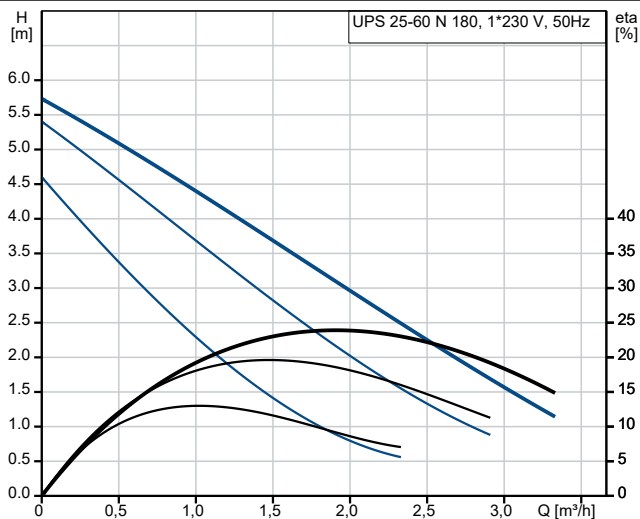

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

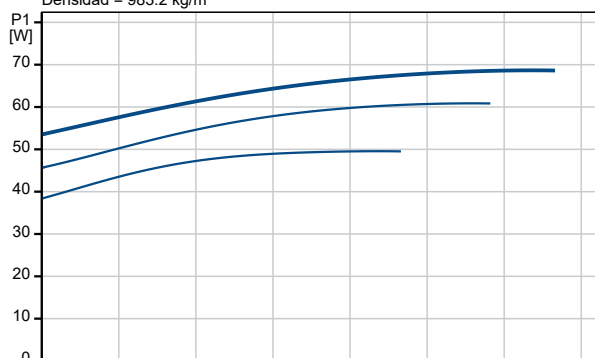



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/2/2026

Descripción	Valor
País de origen.:	RS
Tarifa personalizada n.º:	84137030