


Contar	Descripción
1	<p>COMFORT 15-14 B</p>  <p>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 97916771</p> <p>COMFORT es una bomba circuladora de alta eficiencia concebida para la recirculación de agua caliente en edificios de viviendas con una línea de retorno dedicada.</p> <p>Es compatible con todo tipo de tanques de calentadores de agua, sistemas sin tanque y bombas solares o de calor, sin importar si el sistema tiene instaladas válvulas de mezcla o antimanipulación.</p> <p>Esta bomba presenta una carcasa compacta que incorpora un motor de imanes permanentes con una unidad de control integrada.</p> <p>El rotor esférico, equipado con un impulsor, garantiza un funcionamiento óptimo, apoyado por un robusto sistema de rodamientos de bolas de una hilera.</p> <p>La carcasa de latón de la bomba, homologada para su uso con agua potable, garantiza tanto la seguridad como la fiabilidad.</p> <p>La bomba COMFORT incorpora el modo de funcionamiento continuo 24/7, idóneo para el control externo a través de un temporizador enchufable, una caldera de gas o un control de bombas de calor.</p> <p>Características del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curva de rendimiento Q-H concebida para viviendas unifamiliares y multifamiliares, que facilita la selección del punto de trabajo necesario para compensar las pérdidas de calor en una configuración de tuberías específica. • Bajo consumo energético y funcionamiento silencioso. • Cumplimiento de los límites de velocidad de caudal de los fabricantes de tuberías, incluidos DN 15, DN 20 PEX, cobre y otros. • Apta para agua potable gracias a la carcasa de latón de la bomba, el rotor de acero inoxidable y el impulsor de material compuesto. • Diseño que facilita la eliminación de cal y depósitos extraños retirando el cabezal de la bomba, lo que permite que el producto pueda manejar aguas de cualquier grado de dureza. • Protección contra marcha en seco para evitar fallos si el sistema se queda sin agua. • Varias posiciones de instalación permitidas, incluso con el cabezal de la bomba orientado hacia abajo. • Cabezal de bomba diseñado para adaptarse a las carcasas de latón de bombas antiguas y nuevas del mismo diseño, incluso de distintos fabricantes de bombas (como Wilo, Vortex, Lowara y DAB, entre otros). • Fácil instalación eléctrica gracias a un conector de alimentación premontado con cable de 1,5 m y un diseño de doble aislamiento, que permite prescindir de un cable de tierra. • Cubiertas aislantes para reducir las pérdidas de calor. • Válvulas de retención y cierre incluidas en la variante "BX", lo que reduce los costes de instalación. • Brida de purga opcional que facilita la purga o drenaje del sistema sin tener que instalar de forma permanente una válvula de purga adicional. • Accesorios opcionales para conexiones de tuberías de distintos tipos y tamaños. • Válvulas de retención y cierre opcionales disponibles de manera opcional.

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	COMFORT 15-14 B
Código::	97916771
Número EAN::	5710626363766
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	0.45 m³/h
Altura nominal:	0.9 m
Altura máxima:	14 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Latón
Carcasa de la bomba:	CuZn39Pb3, MS58
Impulsor:	Composite PPO-GF20/Stainless steel
Instalación:	
Temperatura ambiente mínima:	0 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	80 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	7 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.07 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	ELECT.
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
El modo de funcionamiento incluye:	None
Otros:	
Peso neto:	0.94 kg
Peso bruto:	1.04 kg
Volumen de transporte:	0.003 m³
VVS danés n.º:	380634004
RSK sueco n.º:	5803089
Finés:	4615601
NRF noruego n.º:	9042114
País de origen:	DE
Tarifa personalizada n.º:	84137030



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

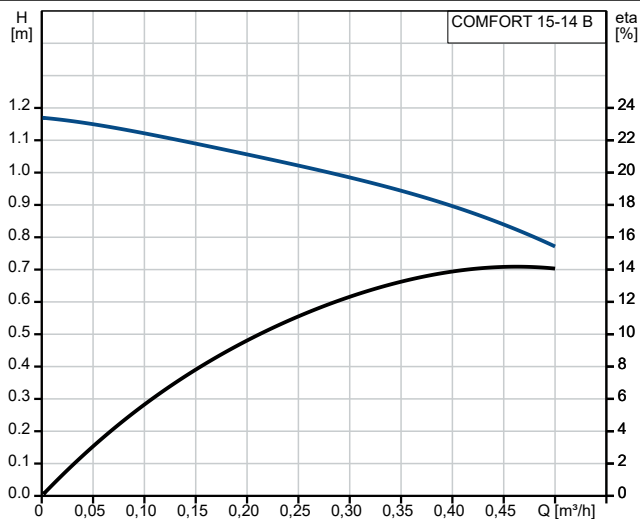