


Contar	Descripción
1	COMFORT 15-14 BDT PM  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 99812350 Las bombas Grundfos COMFORT BDT PM y BXDT PM de alta eficiencia están diseñadas para la recirculación de agua caliente sanitaria en casas unifamiliares y viviendas, asegurando el agua caliente al instante en todos los grifos. Las bombas tienen una carcasa resistente a la corrosión adecuada para agua potable y funcionan con un ECM monofásico de alta eficiencia con rotor de imán permanente. El temporizador digital integrado ha sido desarrollado para la recirculación de agua caliente sanitaria en sistemas con depósitos de agua caliente o intercambiadores de calor de placas para la producción de agua caliente. El temporizador le permite personalizar los períodos de funcionamiento de la bomba, lo que garantiza una comodidad óptima y reduce los costes de energía. Además, la bomba se puede configurar para funcionamiento continuo al 100% para la puesta en servicio de la bomba o agua caliente instantánea las 24 horas. COMFORT BXDT PM tiene una válvula de aislamiento incorporada y una válvula de retención (racor). Esto asegura que se pueda realizar el mantenimiento sin drenar el sistema. La válvula de retención también evita el flujo inverso durante el funcionamiento.

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	COMFORT 15-14 BDT PM
Código::	99812350
Número EAN::	5713834634352
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	0.45 m³/h
Altura nominal:	0.9 m
Altura máxima:	14 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Latón
Carcasa de la bomba:	CuZn39Pb3, MS58
Impulsor:	Composite
	PPO-GF20/Stainless steel
Instalación:	
Temperatura ambiente mínima:	0 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	80 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	7 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.07 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	ELECT.
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
El modo de funcionamiento incluye:	Timer
Otros:	
Peso neto:	0.94 kg
Peso bruto:	1.04 kg
Volumen de transporte:	0.003 m³



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

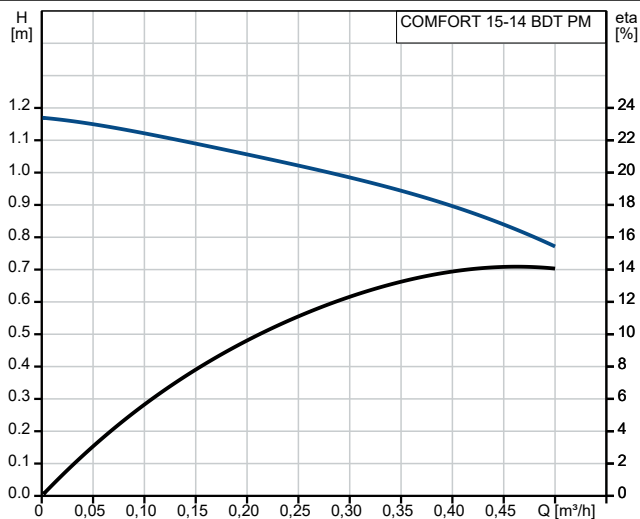