


IN-WALL

Duplo WC Fluxor - Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga. Codo de ø90 / ø110

PVPR (IVA INCLUIDO)

726,00 €

DIBUJOS TÉCNICOS

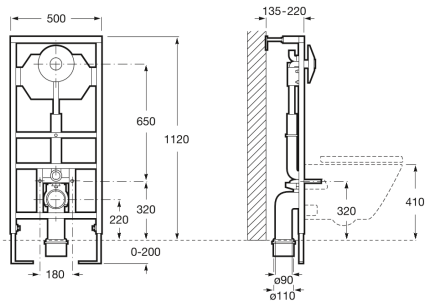

CARACTERÍSTICAS

Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga y accesorios de instalación incluidos. Distancia axial de 180 mm. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Profundidad mínima de instalación de 140 mm. Patas ajustables de 0-200 mm. Codo de ø90 / ø110. Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Posterior

Profundidad mínima de fijación (mm): 140

Rango de presión dinámico: 1,5 - 5 Bar

Recomendado para espacios públicos



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble descarga 3/6 litros

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 31-07-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-fluxor-bastidor-empotrable-inodoro-suspendido-fluxor-doble-descarga-codo-ø90ø110-890092100?sku=A890092100

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE

Round - Taza Roca Rimless® suspendida compacta

3460NB..0



Kit antivandálico de acero inoxidable para Duplo WC Fluxor

890065004

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 31-07-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-fluxor-bastidor-empotrable-inodoro-suspendido-fluxor-doble-descarga-codo-ø90ø110-890092100?sku=A890092100



In-Wall



Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 31-07-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-fluxor-bastidor-empotrable-inodoro-suspendido-fluxor-doble-descarga-codo-ø90ø110-890092100?sku=A890092100