BIS Tornillos con cabeza hexagonal - 328

(K 45 20)

614



614 3 6XX




614 3 XXX

Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 933
- Pieza Nº 61436XX: cabeza ranurada
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado

Pieza Nº	Tipo	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	U.m.v.1	ud/pc
6143620	DIN 933	M6	24,0 mm	4,0	20	10	50	40,16
6143630	DIN 933	M6	34,0 mm	4,0	30	10	100	28,61
6143816	DIN 933	M8	21,3 mm	5,3	16	13	200	38,80
6143820	DIN 933	M8	25,3 mm	5,3	20	13	50	40,60
6143825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	50	36,15
6143830	DIN 933	M8	35,0 mm	5,0	30	13	200	42,33
6143835	DIN 933	M8	40,3 mm	5,3	35	13	50	49,58
6143860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200	56,37
6143880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	200	84,30
6143920	DIN 933	M10	26,4 mm	6,4	20	17	100	53,58
6143925	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	100	56,03
6143930	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	100	67,04
6143935	DIN 933	M10	41,1 mm	6,4	35	17	100	76,55
6143940	DIN 933	M10	46,4 mm	6,4	40	17	100	81,72
6143950	DIN 933	M10	56,4 mm	6,4	50	17	100	81,86
6143980	DIN 933	M10	86,0 mm	6,0	80	17	100	157,91
6143990	DIN 933	M10	96,4 mm	6,4	90	17	100	316,45

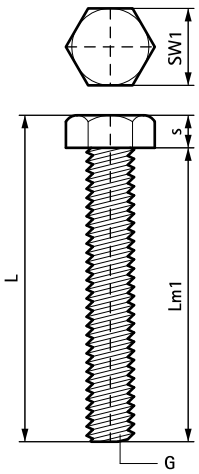

Complementarios

BIS Arandelas - 324
BIS Tuercas hexagonales - 323
WDI1 Anclaje rosca interior

Complementarios

WDI1L Anclaje hembra con collarín
WDI1 Herramienta de instalación
WBA Anclaje de latón

ES 04/2024- Sujeto a modificaciones