BIS Varillas roscadas (BUP1000)


(K 55 08)

fijando a carril, placas de pared, etc.




Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero, clase 4.8 de resistencia
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Pieza Nº	Tipo	Rosca (M)	L	$A_{s,nom}$ (mm2)	$F_{a,z}$ (N)	At.peq.
63081008	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9.700	50
63082008	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9.700	25
63081010	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15.400	25
63082010	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15.400	20
63081012	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22.400	20
63082012	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22.400	15
63081016	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41.800	10
63082016	DIN 976-1	M16	2 m	157,0	41.800	10
M10 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1. *M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1.*						

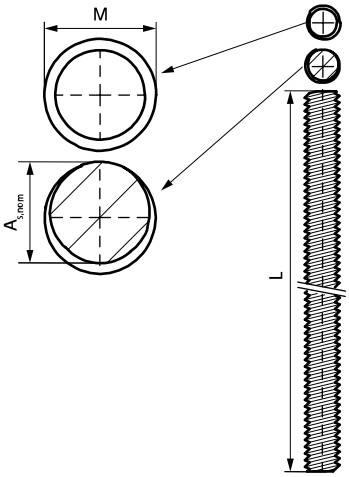

Complementarios

BIS Manguitos roscados hexagonales (BUP1000)
BIS Manguitos roscados hexagonales - 390
BIS Conectores de soporte