
Bifix® G2 with Lining (M8/10) (BUP1000)

(A 05 52)

para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa) 10 - 225 mm

M8/10



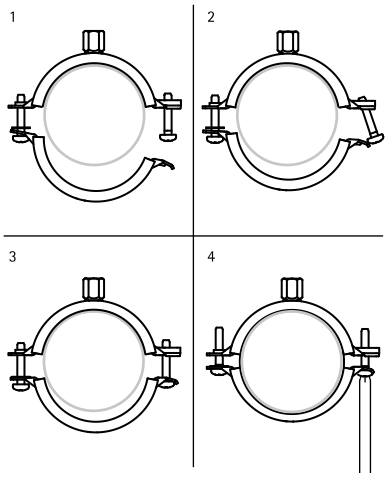


Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- mecanismo de cierre rápido para el cierre rápido con un mano de la abrazadera
- El revestimiento de goma de 2 componentes facilita el montaje de la tubería durante la instalación
- Cuando la abrazadera está cerrada, la tubería se apoya sobre un revestimiento de goma negra para una mayor reducción de ruido
- material: acero
- resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +120 °C
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2022-03

PLUS X AWARD
2019 achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

1818-001-19

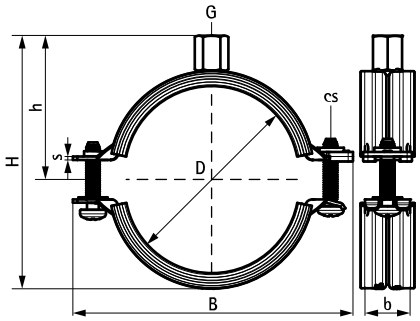


Bifix® G2 with Lining (M8/10) (BUP1000)

(A 05 52)

para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa) 10 - 225 mm

M8/10



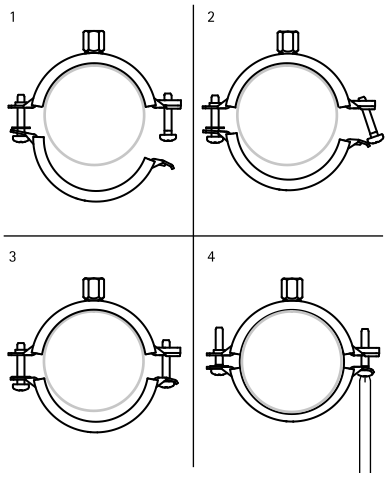

31085225	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2.500	10

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2022-03

1818-001-19

