Ficha técnica

LUMINER

Nombre	COPANEL
Descripción	Pantalla LED 600x600mm
Aplicaciones	Iluminación general y de oficinas.



Referencia	**COPANEL83**	**COPANEL84**
Flujo Luminoso	4000lm	4200lm
Eficiencia	95lm/W	100lm/W
Temp. Color	3.000ºK	4.000ºK
CRI	>80	
Consumo	42W	
Tensión	220-240Vac	
Ángulo	100º	
Factor de potencia	0,9	
Vida útil	25.000h	
Lum. Maint. @50K	L70 B50	
Driver	44W 0.9/1.05A 42V PHILIPS	
Regulación	A consultsar	
Índice de protección	IP 40	
Material	Aluminio	
Peso	1.670gr	
UGR	<19	
Parpadeo	Flicker Free	

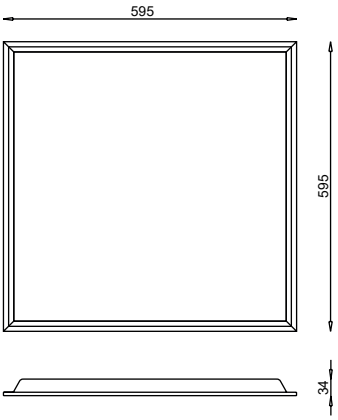

LUXIMPORT, S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Referencia	**Descripción**
COPANELME	Marco de empotrar
COPANELMS	Marco de superficie
LISUSPDBxx	Kit de suspensión doble NEGRO/PLATA con 3 m cable (+COPANELMS para poder suspender)

Acabado

1

BLANCO

LUXIMPORT, S.A. C/. ZAMORA, 99-101 08018 BARCELONA TELF. 932 659 100 comercial@luximport.net