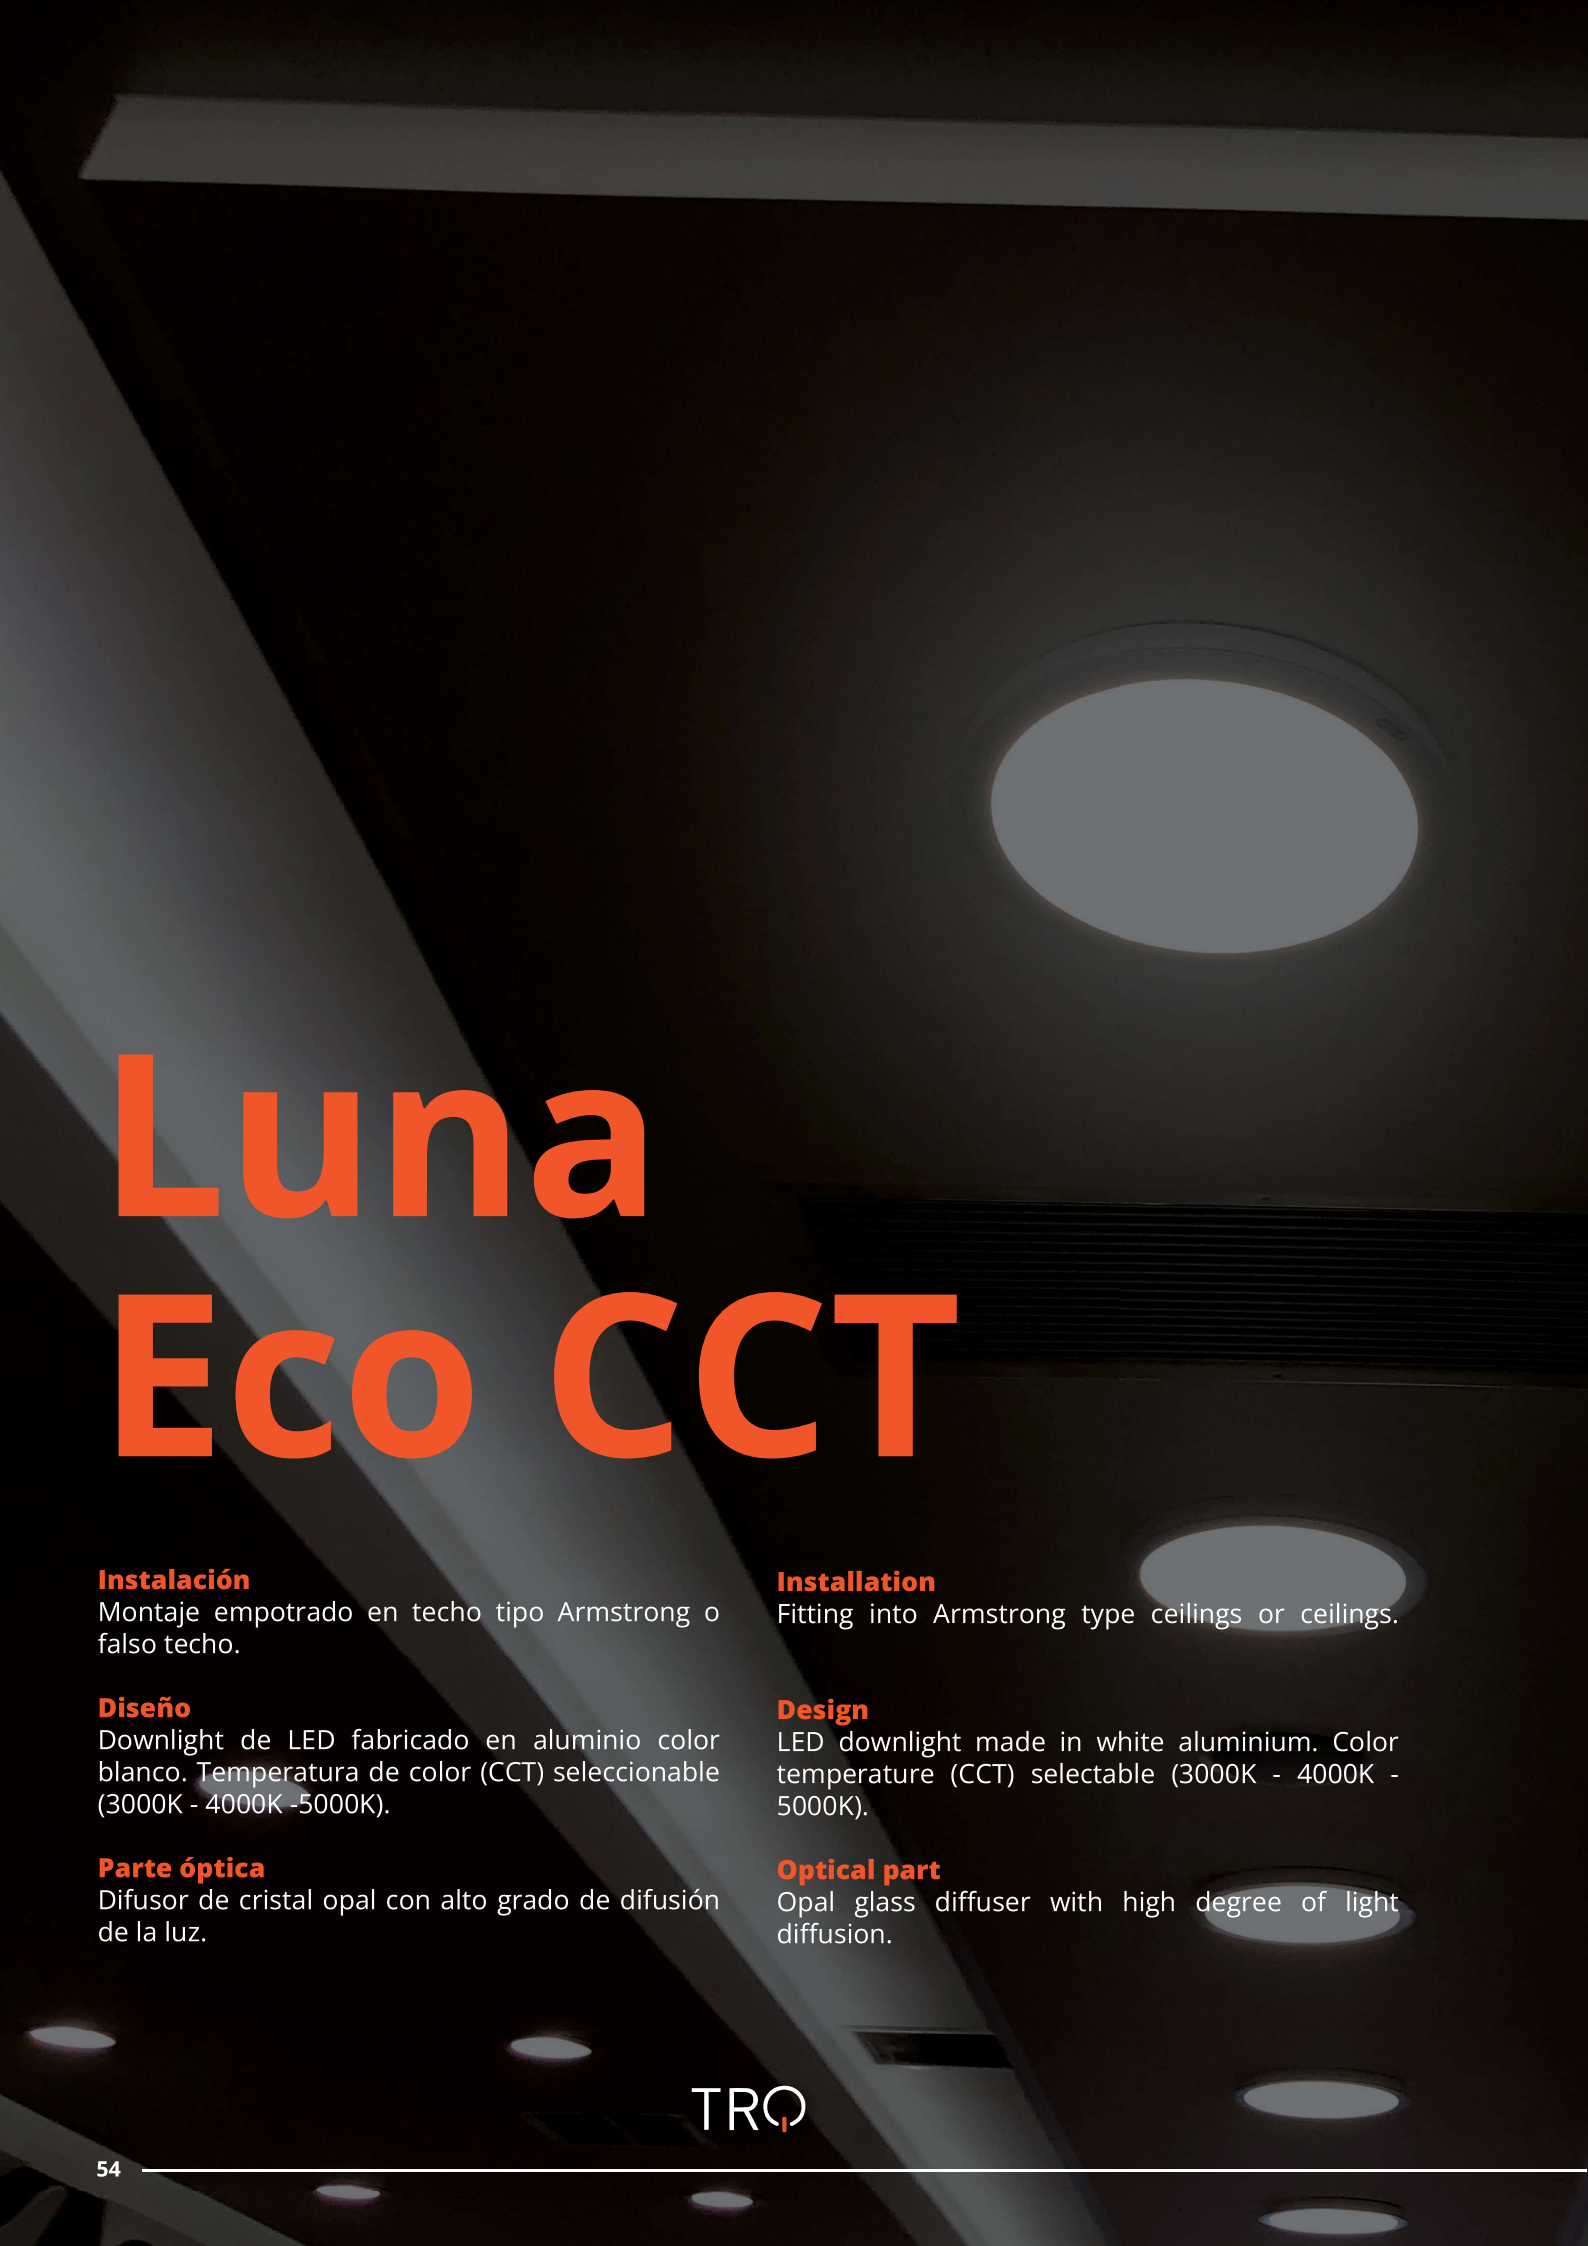

Luna Eco CCT

Instalación
Montaje empotrado en techo tipo Armstrong o falso techo.

Diseño
Downlight de LED fabricado en aluminio color blanco. Temperatura de color (CCT) seleccionable (3000K - 4000K -5000K).

Parte óptica
Difusor de cristal opal con alto grado de difusión de la luz.

Installation
Fitting into Armstrong type ceilings or ceilings.

Design
LED downlight made in white aluminium. Color temperature (CCT) selectable (3000K - 4000K - 5000K).

Optical part
Opal glass diffuser with high degree of light diffusion.

Especificaciones
Specifications

220-240V ~ 50/60Hz

30.000 horas (L70/B50)
30.000 hours (L70/B50)

-20°C... +40°C

Seleccionable 3000K - 4000K - 5000K
Selectable 3000K - 4000K - 5000K

Sin flicker
No flickering

Garantía 3 años
3 year warranty

Opción regulable/EM
Dimmable/EM option

PF 0.6

CRI> 80

Clase II
Class II

IP40

UGR<21

Marcado CE
CE marked

Dimensiones
Dimensions

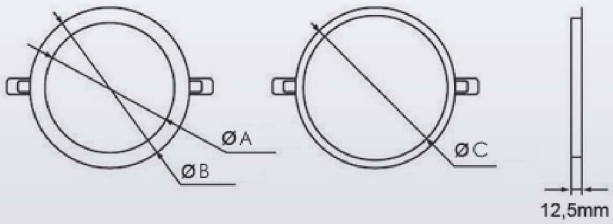

Luna Eco CCT	A	B	C (corte)
7	80	120	105
12	130	170	157
18	174	224	205
24	192	240	225

Curva fotométrica
Photometric Curve

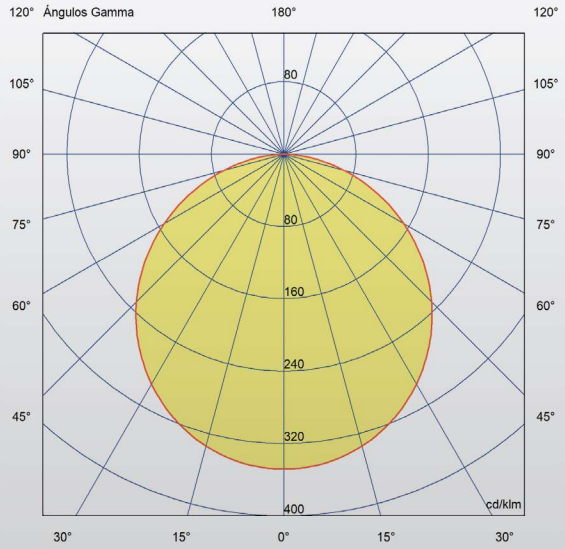

Código *Code*	Modelo *Model*	CCT							lm/W	lm *
77541CCT	**LUNA ECO 7W CCT**	■	■	□	40	0.53	7	120°	85 lm/W	650
77551CCT	**LUNA ECO 12W CCT**	■	■	□	40	0.53	12	120°	85 lm/W	1.100
77540CCT	**LUNA ECO 18W CCT**	■	■	□	40	0.53	18	120°	85 lm/W	1.500
77550CCT	**LUNA ECO 24W CCT**	■	■	□	40	0.64	24	120°	85 lm/W	2.000

*Flujo luminoso: Lúmenes ±5% según temperatura de color/*Luminous flux: Lumens ±5% depending colour temperature*

Modelo con kit de emergencia/regulable consultar/*Model with emergency kit/dimmable consult*

Añadir al final del codigo: "D" - modelo con regulación 1.10/ "DA" - modelo con regulación DALI/ "E" - modelo con kit de emergencia

Add to the end of the code: "D" - model with 1.10 regulation/ "DA" - model with DALI regulation/ "E" - model with emergency kit