

VENTILADOR PONIENTE

CEILING FAN

REFERENCIA <i>reference</i>	MODELO <i>model</i>	T.COLOR <i>color temperature</i>	CUERPO <i>body</i>
VT-1120	BASIC	-	NIQUEL
VT-1127	BASIC	-	BLANCO/WHITE
VT-1128	BASIC	-	NEGRO
VT-1122	LIGHTING	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO
VT-1123	LIGHTING	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO
VT-1126	LIGHTING	CCT (3.000k~6.500k)	NIQUEL

Adecuado para habitaciones de hasta 25 m2
Suitable for rooms of up to 25 m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP <i>IP Process</i>	20
Potencia <i>Power</i>	40W
Iluminación <i>Lightning</i>	Sí (18w)
Temp. <i>Temperature of work</i>	CCT (3.000k~6.500k)
CRI	>80
Lúmenes <i>Lumens</i>	2190
Frecuencia de red <i>Network frequency</i>	50 - 60Hz
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240
Velocidades <i>Fan Speed</i>	6
Consumo <i>Power Consumption</i>	4.5W/8W/13W/17.5W/23.5W/30W
RPM	80/110/140/155/175/200
Flujo de Aire <i>Air Flow</i>	55/100/130/150/180/220 m3
Función Inversa <i>Reverse Function</i>	Sí
Garantía <i>Warranty</i>	5 años motor / 3 años iluminación
Clase <i>Class</i>	1
Motor <i>Engine</i>	DC
Tipo de Control <i>Control Type</i>	Mando a Distancia/ Remote control
Nivel de Ruido <i>Noise Level</i>	Max.dB(A) <50
Acabado carcasa <i>Housing finish</i>	Níquel / Blanco / Negro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


PHYSICAL CHARACTERISTICS

Aspas <i>Blades</i>	Madera de Pino
Neto <i>Net</i>	14.00 Kg
Bruto <i>Gross</i>	15.00 Kg
Diámetro <i>Diameter</i>	1300 mm
Tija <i>Shank</i>	125 mm / 250 mm

LOGÍSTICA

LOGISTICS

Producto por caja <i>Products per box</i>	1
---	---

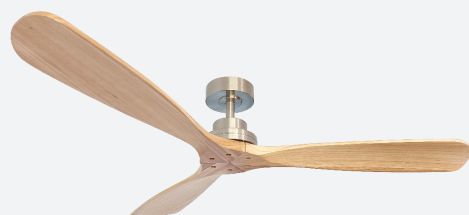

IP20

CRI>80

220/240V

6

Reverse Function

Remote Control

3 AÑOS DE GARANTÍA EN ILUMINACIÓN
YEARS OF WARRANTY ON LIGHTING

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL MOTOR
YEARS WARRANTY ON THE ENGINE

VT-1112

Mando a Distancia
Remote Control

VT-1124

Placa Led Light PCB
Led Light PCB Board

VT-1125

Difusor Light Cover
Light Cover Diffuser