

DOWNLIGHT SEIKO 5W

FLOOD LIGHT

REFERENCIA REFERENCE	ACABADO FINISH
EC6800	Blanco/White
EC6801	Negro/Black

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP IP Process	20
IK	08
Factor de potencia (PF) Power Factor (PF)	>0,5
Temp. trabajo Operating Temperature	-10°C +40°C
Vida Útil Lifespan	30.000 h
Ciclos de conmutación Switching Cycles	100.000
Garantía Warranty	4 años
Chip	Sanan
Driver	Eaglerise
Dimmable	No (on request)
CRI	>80
UGR	<22
Temperatura de color (3CCT)	3.000K / 4.000K / 6.000K
Color Temperature (3CCT)	
Lúmenes Lumens	90 lm/ W
Apertura de haz de luz Beam Width	110°
Potencia Power	5 W
Tensión Voltage	85 / 265 V
Frecuencia de red Main Frequency	50-60 Hz
Clase Class	II
Corriente directa (driver) Drive Current	300 mA
Etiqueta eficiencia energética	F
Certificaciones Certifications	CE, RoHS, Erp

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo Body	Aluminio/Aluminium
--------------------	--------------------

LOGÍSTICA

LOGISTICS

Producto por caja Products per box	60
--	----



IP20

CRI>80

PF>0,5

50K/h



LIFUD




Dimmable DALI.

4 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO

GRAPHIC

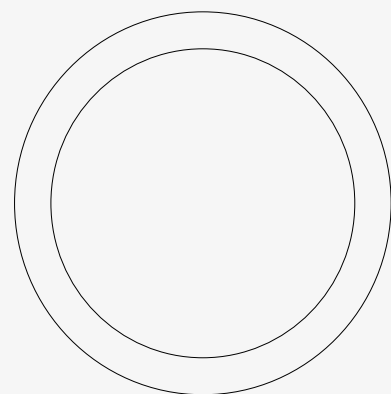

90 mm

CUT: 72mm



20 mm