

APLIQUE DE PARED LUNE

WALL LIGHT

REFERENCIA REFERENCIA	POTENCIA (W) POWER	T° COLOR (K)
EC8890	10 / 20 / 25 W	CCT: 3.000K / 4.000K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP	IP Process	66
Temp. de trabajo	Temp. of work	-20°C a 45°C
Humedad de trabajo	Working humidity	10 - 80%
IK		10
Ángulo	Angle	120°
Vida Útil	Lifetime	L70/B50 (50.000h)
Garantía	Warranty	5 años / years
CRI		>80
Temp.		CCT: 3.000K / 4.000K
Lúmenes	Lumens	1550 / 3000 / 3500 lm
Potencia	Power	10 / 20 / 25 W
Tensión	Voltage	220 - 240 V
Factor de potencia	Power factor	>0,90
Frecuencia	Frequency	50 - 60 Hz

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo	Body	Plástico/Plastic
--------	------	------------------

LOGÍSTICA

LOGISTICS

Producto por caja	Products per box	8
-------------------	------------------	---



IP66

IK10

50K/h


SELECTOR
DE POTENCIA

CCT

3 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO

GRAPHIC

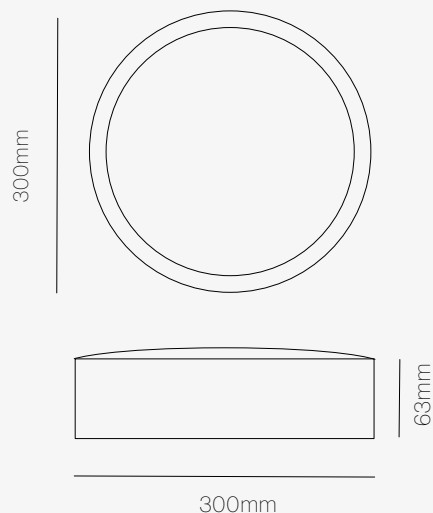

ACCESORIOS

ACCESSORIES



EC8891

Aro blanco
white hoop



EC8892

Aro negro
Black hoop



EC8893

Aro semicubierto blanco
White semi-covered ring



EC8894

Aro semicubierto negro
Black semi-covered ring