VALVULERÍA

VÁLVULA ESFERA VISTA CON TUERCA LOCA

BOSTON




La válvula de esfera Boston está diseñada y garantizada para el uso en instalaciones de agua potable, agua caliente y redes de aire comprimido. Para combustibles, disolventes, ácidos y líquidos agresivos, consultar.
Esta gama ofrece una máxima protección frente a la corrosión por el acabado niquelado (excepto en la parte interior del cuerpo y racor). El acabado niquelado permite instalarlas a la intemperie sin que por ello perjudique su funcionamiento.
Al estar fabricadas por estampación en caliente, frente a otras válvulas obtenidas por fundición, conseguimos la ausencia de poros y una mayor resistencia mecánica.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	30 bar
Máxima temperatura	120 ºC
Rango	-20 ºC a 120 ºC

MATERIAL	
Cuerpo y racor	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje y prensa	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Juntas de cierre	PTFE
Mariposa	Aluminio
Junta plana	NBR

ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Mariposa de aluminio. Tuerca loca



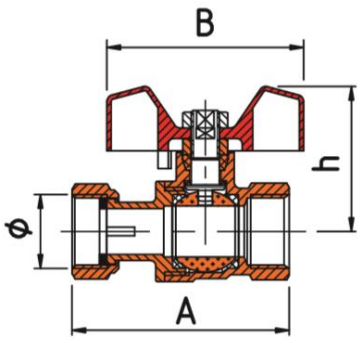

Código	Ø	A	B	h
35561	1/2"	61	56	38
35562	3/4"	73	56	45
35563	1	84	66	53