

Serie: HELIUM UGR CCT

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS



220V-240V - 50/60Hz



Seleccionable/ *Selectable*
3000K - 4000K - 6000K



IP40



50.000 horas (L80/B20)



Marcado CE
CE marked



UGR<19



-10°C... +40°C



PF > 0,90



Garantía 5 años
5 years warranty




CRI > 80



Clase II
Class II



Opción regulable/EM
Dimmable/EM option




MODELOS MODELS


Modelo <i>Model</i>	Código <i>Code</i>	Medida <i>Size</i>	Potencia <i>Power</i>	Lúmenes* <i>Lumens*</i>	CCT	Autonomía <i>Autonomy</i>	Regulación <i>Dimmable</i>	Eficiencia <i>Efficiency</i>		UGR	Peso <i>Weight</i>
HELIUM UGR CCT	77985CCT	60*60	40W	3000K - 4.100 lm	Seleccionable <i>Selectable</i> 3000K 4000K 6000K	-	-	110 lm/W (4000K)	E	<19	2,00 Kg
HELIUM UGR CCT D	77985CCTD			4000K - 4.400 lm			1-10V				2,05 Kg
HELIUM UGR CCT DA	77985CCTDA			6000K - 4.180 lm			PUSH/DALI				2,05 Kg
HELIUM UGR CCT E	77985CCTE		40W / 4W	4.400 lm / 400lm		1 hora/ <i>hour</i>	-				2,16 Kg

*Flujo luminoso: Lúmenes $\pm 10\%$ según temperatura de color/ **Luminous flux: Lumens $\pm 10\%$ depending colour temperature.*

CURVA FOTOMÉTRICA
PHOTOMETRIC CURVE

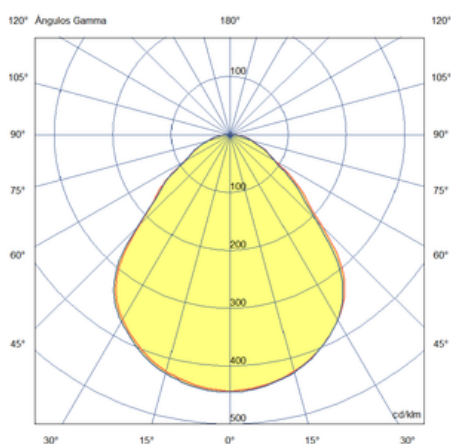

DIMENSIONES
DIMENSIONS



Modelo/ <i>Model</i>	A	B	C	Corte/ <i>Cutout</i>
HELIUM CCT 60*60	595 mm	595 mm	30 mm	575x575 mm


INSTALACIÓN

INSTALLATION


La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ *The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

Verificar siempre que la tensión de red de la instalación es del valor adecuado a la entrada del driver/ *Always check that the mains voltage of the installation is the correct value for the driver input.*

INSTALACIÓN TECHO ARMSTRONG ARMSTRONG CEILING INSTALLATION

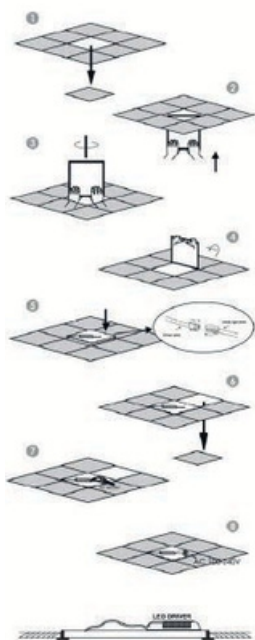

INSTALACIÓN FALSO TECHO FALSE CEILING INSTALLATION

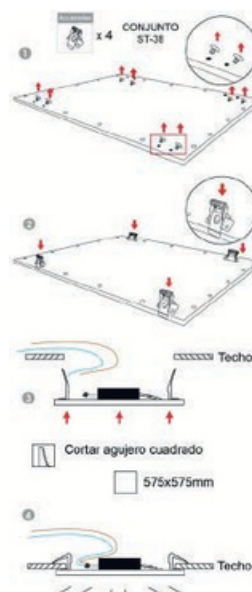

MANTENIMIENTO

MAINTENANCE

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ *Before carrying out any security maintenance operation, make sure that the mains supply is disconnected.*

Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas de vida/ *Performing a periodic cleaning of the luminaire ensures safe operation of the same and an increase in lifespan.*

Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/ *Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

ESQUEMA DE CONEXIONES

CONNECTION SCHEME

