





MA04


REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL LAMA FIJA 45°

Rejilla de simple deflexión vertical **MA04** con marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas horizontales fijas con inclinación a 45°

CARACTERÍSTICAS

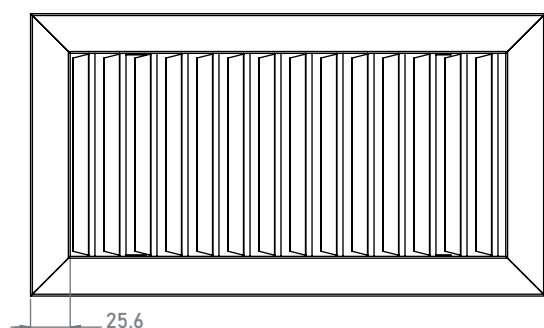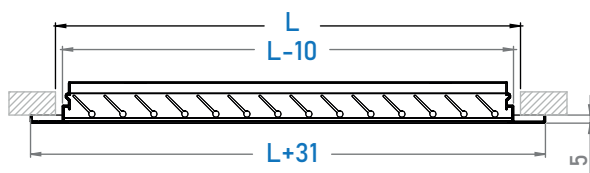

H = Ancho hueco instalación
L = Longitud hueco instalación

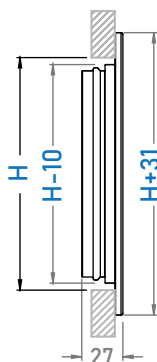

NOMENCLATURA

Fijación

- C** Clip
- P** Pestillo
- T** Tornillo

Acabados

- B** Blanco RAL 9016
- A** Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Simple Deflexión Vertical de lama fija 45° de 300x250 con fijación por clip y color blanco

MA04	300x250	C	B	
				Acabado
				Fijación
				Alto (H)
				Largo (L)
				Referencia

DIMENSIONES DISPONIBLES

		L											
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	100												
	150												
	200												
	250												
	300												
	350												
	400												
	500												
	600												
	700												
	800												
	900												
	1000												

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento


ACCESORIOS COMPATIBLES

- MA44** Plenum para rejillas
- MA45** Larguero para marcos de montaje
- MA46** Compuerta regulación caudal


REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL LAMA FIJA 45°

INSTALACIÓN


CLIP



PESTILLO

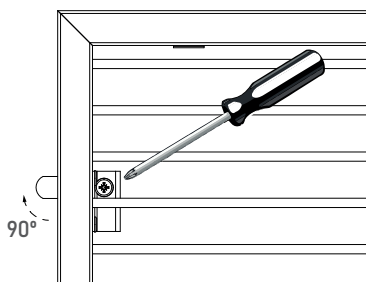

TORNILLO

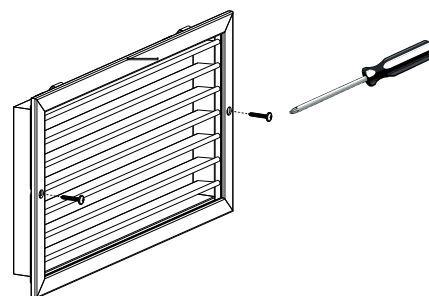

Montaje: Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo o pestillo

Nota: MYS Air recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo o pestillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,013	0,017	0,020	0,024	0,028	0,031	0,035	0,042	0,049	0,056	0,064	0,071
150	0,021	0,027	0,033	0,039	0,044	0,050	0,056	0,068	0,079	0,091	0,103	0,114
200	0,029	0,037	0,045	0,053	0,061	0,069	0,077	0,093	0,109	0,126	0,142	0,158
250		0,048	0,058	0,068	0,078	0,088	0,099	0,119	0,140	0,160	0,181	0,201
300			0,070	0,083	0,095	0,107	0,120	0,145	0,170	0,195	0,220	0,244
350				0,098	0,112	0,126	0,141	0,171	0,200	0,229	0,258	0,288
400					0,129	0,145	0,163	0,196	0,230	0,264	0,297	0,331
500							0,205	0,248	0,290	0,333	0,375	0,418
600								0,299	0,351	0,402	0,453	0,505

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL LAMA FIJA 45°

TABLA DE SELECCIÓN

			Velocidad recomendada					
CAUDAL (m3/h)	LxH (mm)	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	41,4	51,7	62,0	72,4	82,7	93,0	103,4
	250X100	50,3	62,9	75,4	88,0	100,6	113,1	125,7
	300X100	59,2	74,0	88,8	103,6	118,4	133,2	148,0
	200X150							
	400X100							
	250X150	77,1	96,3	115,6	134,9	154,1	173,4	192,7
	200X200							
	500X100	109,1	136,4	163,6	190,9	218,2	245,4	272,7
	250X200							
	600X100							
	400X150	100,1	125,1	150,1	175,1	200,1	225,1	250,2
	300X200							
	300X150	76,9	96,1	115,3	134,5	153,8	173,0	192,2
	500X150	134,8	168,5	202,3	236,0	269,7	303,4	337,1
	600X150	158,0	197,5	237,0	276,5	316,0	355,5	395,1
	400X200	167,2	209,0	250,8	292,6	334,4	376,2	418,0
	500X200	225,3	281,6	337,9	394,3	450,6	506,9	563,2
	600X200	264,0	330,0	396,0	462,0	528,0	594,1	660,1
PERDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO (dB)	2 m/s		2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	4 Pa	5 Pa	6 Pa	8 Pa	9 Pa	10 Pa	12 Pa
	250X100							
	300X100							
	200X150							
	400X100							
	250X150							
	200X200	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	500X100							
	250X200							
	600X100							
	400X150							
	300X200							
	300X150							
	500X150							
	600X150							
	400X200							
	500X200							
	600X200							
ALCANCE 0,2 (m)	2 m/s		2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8
	250X100	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
	300X100	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0
	200X150							
	400X100							
	250X150	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4
	200X200							
	500X100	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2
	250X200							
	600X100							
	400X150	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	3,9
	300X200							
	300X150	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6
	500X150	1,8	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4
	600X150	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,5
	400X200	1,6	1,9	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8
	500X200	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2
	600X200	2,0	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,9