




MA07

REJILLA LAMA CURVA VERTICAL

Rejilla de lama curva **MA07** con marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas verticales regulables individualmente. Indicada para ubicación en techos.

CARACTERÍSTICAS

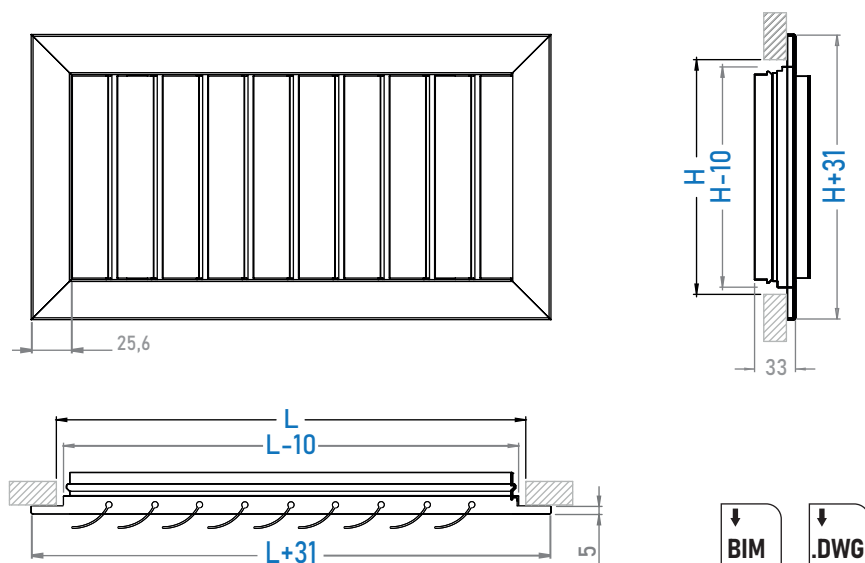

H = Ancho hueco instalación
L = Longitud hueco instalación

NOMENCLATURA


Fijación

- C** Clip
- P** Pestillo
- T** Tornillo

Acabados

- B** Blanco RAL 9016
- A** Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Lama Curva de doble direccion Vertical de 300x250 con fijación por clip y color blanco

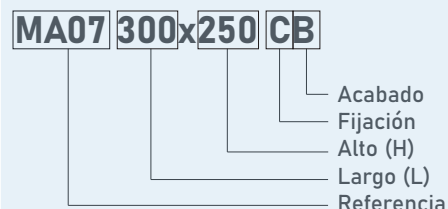

DIMENSIONES DISPONIBLES

		L											
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	100												
	150												
	200												
	250												
	300												
	350												
	400												
	500												
	600												


Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

ACCESORIOS COMPATIBLES


- MA44** Plenum para rejillas
- MA45** Larguero para marcos de montaje
- MA46** Compuerta regulación caudal

INSTALACIÓN


CLIP



PESTILLO

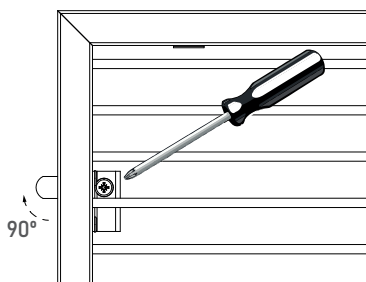

TORNILLO

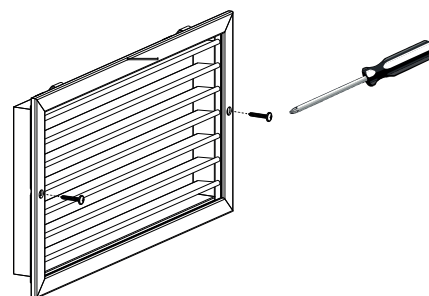

Montaje: Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo o pestillo

Nota: MYS Air recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo o pestillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018	0,021	0,025	0,029	0,032	0,036
150	0,010	0,013	0,016	0,019	0,022	0,024	0,027	0,033	0,039	0,044	0,050	0,056
200	0,014	0,018	0,022	0,025	0,029	0,033	0,037	0,045	0,052	0,060	0,068	0,075
250		0,022	0,027	0,032	0,037	0,042	0,047	0,056	0,066	0,076	0,085	0,095
300			0,033	0,039	0,044	0,050	0,056	0,068	0,079	0,091	0,103	0,114
350				0,045	0,052	0,059	0,066	0,079	0,093	0,107	0,120	0,134
400					0,060	0,068	0,075	0,091	0,107	0,122	0,138	0,154
500							0,095	0,114	0,134	0,154	0,173	0,193
600								0,138	0,161	0,185	0,209	0,232

TABLA DE SELECCIÓN

			Velocidad recomendada					
CAUDAL (m3/h)	LxH (mm)	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	61,0	76,3	91,5	106,8	122,1	137,3	152,6
	250X100	74,2	92,8	111,3	129,9	148,4	167,0	185,5
	300X100	87,4	109,2	131,1	152,9	174,8	196,6	218,5
	200X150							
	400X100	113,7	142,2	170,6	199,0	227,5	255,9	284,3
	250X150							
	200X200							
	500X100	155,3	194,1	233,0	271,8	310,6	349,4	388,3
	250X200							
	600X100	175,9	219,9	263,8	307,8	351,8	395,7	439,7
	400X150							
	300X200							
	300X150	135,1	168,9	202,7	236,5	270,3	304,1	337,8
	500X150	237,0	296,3	355,5	414,8	474,0	533,3	592,5
	600X150	277,8	347,2	416,6	486,1	555,5	625,0	694,4
400X200	238,0	297,5	357,1	416,6	476,1	535,6	595,1	
500X200	320,8	401,0	481,1	561,3	641,5	721,7	801,9	
600X200	375,9	469,9	563,9	657,9	751,8	845,8	939,8	
PERDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO (dB)	2 m/s		2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	4 Pa	5 Pa	6 Pa	8 Pa	9 Pa	10 Pa	12 Pa
	250X100							
	300X100							
	200X150							
	400X100							
	250X150							
	200X200							
	500X100	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	250X200							
	600X100							
	400X150							
	300X200							
	300X150							
	500X150							
	600X150							
400X200								
500X200								
600X200								
ALCANCE 0,2 (m)	2 m/s		2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8
	250X100	2,0	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,2
	300X100	1,8	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3
	200X150							
	400X100	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	250X150							
	200X200							
	500X100	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4
	250X200							
	600X100	2,8	3,5	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8
	400X150							
	300X200							
	300X150	3,3	4,0	4,8	5,5	6,3	7,0	7,8
	500X150	3,1	3,8	4,6	5,3	6,1	6,8	7,5
	600X150	3,2	4,0	4,8	5,5	6,3	7,1	7,9
400X200	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3	
500X200	1,9	2,3	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
600X200	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,2	6,9	